



12.61

12.62

EESTI

**12.61/62 DIGITAALSE AJALÜLITI IGAPÄEVANE /
NÄDALANE PROGRAMMEERIMINE**
Programmeeritav NFC-tehnoloogia abil rakendusega FINDER TOOLBOX,
saadaval Google Play™ – Apple Store.

1 EKRAANINÄIDIKUD

- A Seadistusmenüü
B Nädalapäevad (1 = E...7 = P)
C Puhkuseprogramm
D Püsiv käsitsi juhtimine aktiveeritud – kanal A
E Kanali A funktsioonid (SEES, VÄLJAS, Impulss)
F Päev – sekundid/minutid
G Kanali B funktsioonid (SEES, VÄLJAS, Impulss) (ainult 12.62)
H Püsiv käsitsi juhtimine aktiveeritud – kanal B (ainult 12.62)
I Kellaaeg, päev, kuu, tunnid, minutid, suveaeg SEES/VÄLJAS, puhkuse-
programm (Algus: päev/kuu. Lõpp: päev/kuu) PIN SEES/VÄLJAS, lõpp
L Ajalüliti ilma toitevarustusega (patareitoitega) –
Tühi patarei (toitevarustusega)
M Tühistamine
N Programmi number (maks. 50) – Y(aasta), D(päev),
M(kuu), H(tund), M(minutid), suveaeg SEES/VÄLJAS
(EU=Euroopa – BR=Brasillia – AU=Austraalia)
Puhkuseprogramm (Algus: päev/kuu. Lõpp: päev/kuu)
O Programmeerimine

2 SEADED (näited)

- 2a Seadistus: aasta, päev, kuu, tunnid, minutid, EU (suveaeg)
2b Puhkuseprogramm (Algus: päev/kuu. Lõpp: päev/kuu), PIN, LÕPP

3 PROGRAMMEERIMINE (näited)

- 3a SEES – VÄLJAS funktsioon (6:25 SEES – 19:15 VÄLJAS, E, K, R, P)
3b IMPULSS funktsioon (11:00 impulss 5 s, E K R)

4 KÄSITSI JUHTIMISE REŽIIM

- 4a Käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal A
4b Käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal B (ainult 12.62)
4c Püsiv käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal A
4d Püsiv käsitsi juhtimine SEES/VÄLJAS – kanal B (ainult 12.62)

5 Kõigi programmide KUSTUTAMINE




6 Üksiku programmi KUSTUTAMINE

MÄRKUS


- Patarei vahetamine: PATAREI CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh. Vastab EL direktiivi 2006/66/EÜ artikli 11 nõuetele.
- Patareid tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele
- Taustvalgustus (ainult toitevarustusega)
- Minimaalne lülitusintervall: 1 sekund (impulssfunktsioon)



EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.6x.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.61.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.61) 2 CO (DPDT) (12.62) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

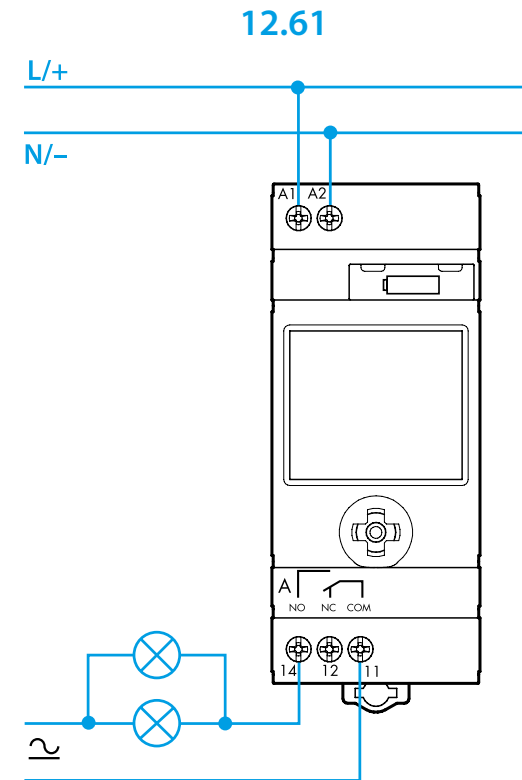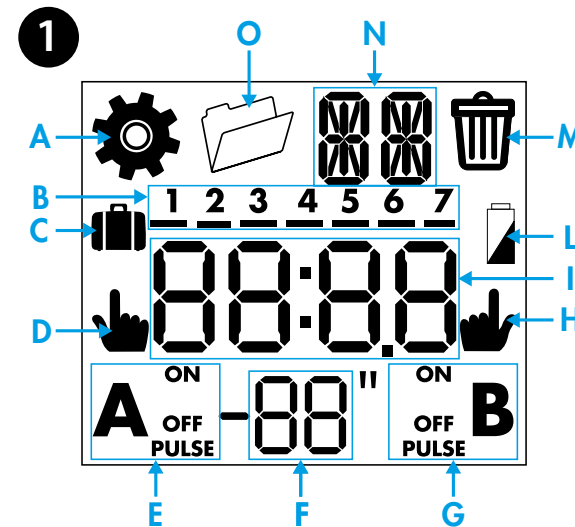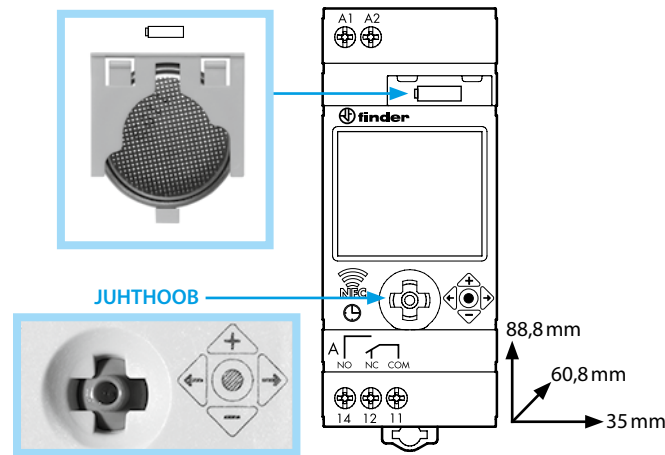


- Juhtimiseseade, sõltumatu paigaldus
- Paneelipaigaldus, tüüp 1 toiming
- Reostusaste 2, impulsspinge 4000 V (800 V 12...24 V mudelitel)
- Klemmide nimimoment: 0,8 Nm
- Patareid võib vahetada ainult tootja või pädev isik
- Seadet võib paigaldada ja seadistada ainult paigaldaja või kvalifitseeritud paigaldaja

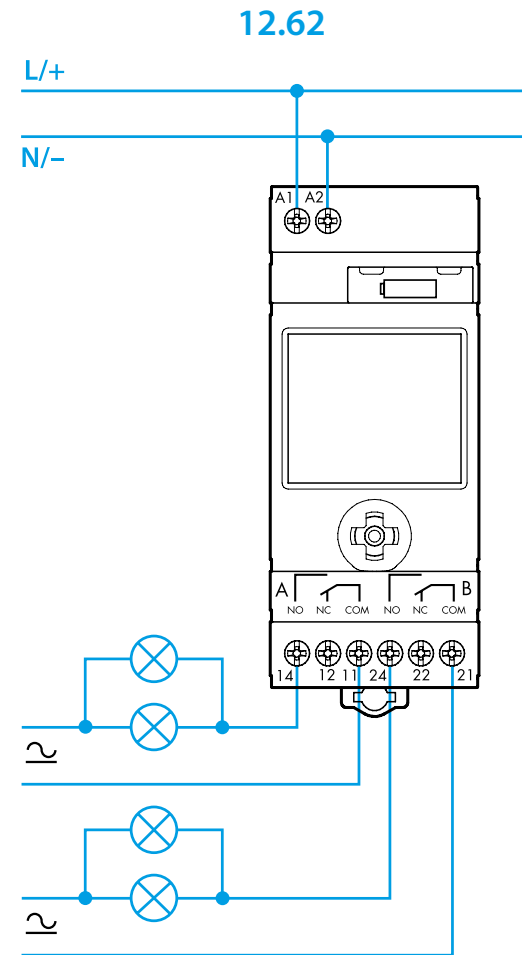

2 2a

VAJUTUS



t > 3s

t > 3s

HoLd

20 15

+ 2016
- 2014

30 06

+ 31
- 29

30 06

+ 07
- 05

10 38

+ 11
- 09

10 38

+ 39
- 37

EU on

+ BR ON
- AU ON
OFF

2b

01...02...
31...30...

+ 01...02...
- 31...30...

Pin off

+
-

End

VAJUTUS



VÄLJUMINE

Pin on

00 00

+ 01
- 99

00 00

+ 01
- 99

VAJUTUS



End

VAJUTUS



VÄLJUMINE



01...02...
31...30...

+ 01...02...
- 31...30...

15 06

+ 16
- 14

15 06

+ 07
- 05

20 09

+ 21
- 19

20 09

+ 10
- 08

Pin off

+
-

VAJUTUS LED

VAJUTUS NP

NP: UUS PROGRAMM


3a SEES-VÄLJAS

3b IMPULSS


VAJUTUS (3 sek) VÄLJUMINE

4

4a

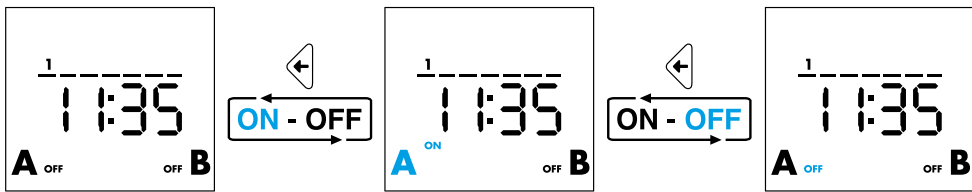


4b

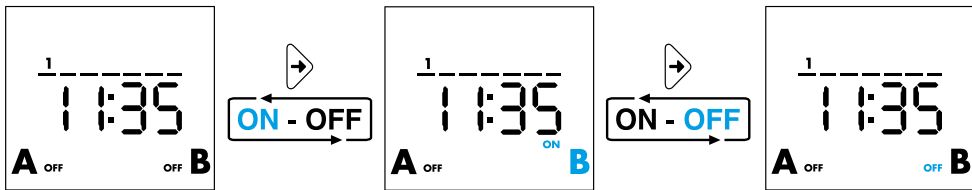

4c




4d

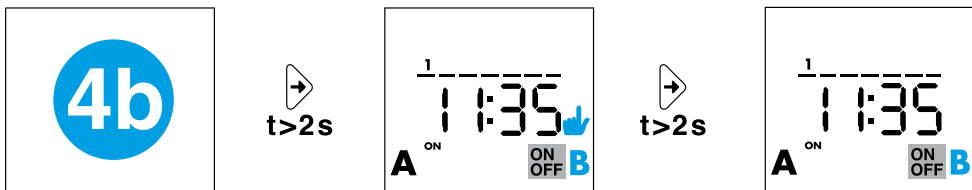

5

ET KÕIGI PROGRAMMIDE KUSTUTAMINE

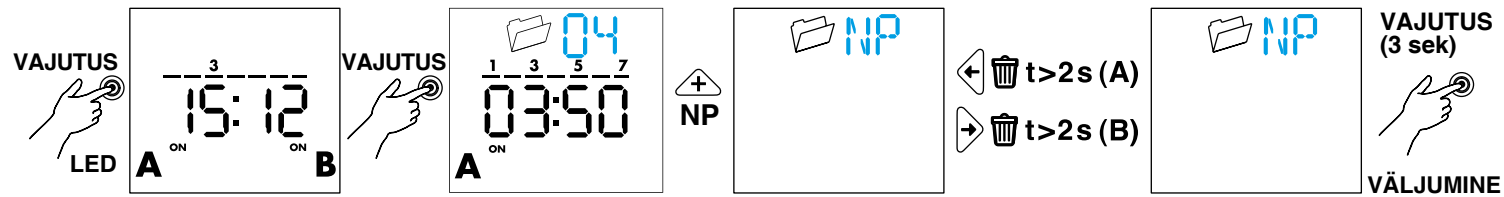

6

ET ÜKSIKU PROGRAMMI KUSTUTAMINE

