


SafeLite

Hädavalgustid



SafeLite sisseehitatud akuga hädavalgusti

- Katab kõik vajaliku: evakuatsioonitee-, paanikavältimisala- ja märkvalgusti
- Hoone tuleohutuspaigaldises kasutusel üks ja sama toode, annab hea välimuse ja hea lõpptulemuse
- Lisatarvikud süvis paigalduseks ja spordirajatises kasutamiseks kaitsevõre
- On sobiv valgusti asendamiseks, hea valgusviljakus ja vastav ühendusskeem
- Ühe ja kolmetunnine aku toimeaeg
- Kõrge valgusviljakusega viimase põlvkonna LED valgusallikad

Süvistuskarbik lakke



Kooniline kahepoolne kuppel



Kahepoolne plexi klaas kuppel



Süvistuskarbik betoon seinale




Kaitsevõre




SafeLite

Kasutusala	Hädavalgusti või suunav ohutusmärkvalgusti
Testimine	Standartne
Oote režiim	Võimalik lülitada välja akutoitel valgusti
Korpus	polükarbonaat, RAL9003
Paigaldusviis	Pinnapealne Lisatarvikud: süvistus karbik betooni, süvistus karbik lakke, kahepoolne sildivalgusti kuppel, komplekt 3 isekleepuvat ohutusmärki (Vasak, Parem, Alla)
Ühendamine	klemmid 3*2,5mm ²
Kaitseaste	IP42/IK04 või IP65/IK07
Töörežiim	valikuline Pidev/Mittepidev
Tööpinge	230V +/- 5% (220V-240V) 50-60Hz
Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur	+5°C kuni +40°C
Aku	Ni-Cd
Valgusallikas	LED riiba
Tuvastamiskaugus	20m või 30m
Isolatsiooniklass	II
Möödud	20m 270 x 119 x 49 30m 371 x 170 x 62

SafeLite 20m



SafeLite 30m



Hädavalgustid

SafeLite

Tootekoodid


Tootekood	tootekirjeldus	Tuvastamis kaugus	Tarbimine													
			IP	IK	Toimeaeg	Lum akutoitel	Lum võrgutoitel	Töörežiim	NM VA	NM W	M VA	M W	Aku	Kaal (kg)		
SL2MNM42E1C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,1H	20m	42	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V	0,8Ah	0.5	
SL2MNM65E3C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,3H	20m	65	07	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V	1.7Ah	0.7	
SL3MNM42E1C3A	SL30,MNM,IP42,150lm,1H	30m	42	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V	0,8Ah	0.7	
SL3MNM65E3C3A	SL30,MNM,IP65,150lm,3H	30m	65	07	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V	1.7Ah	0.9	

Lisatarvikud


SL23A	SL20,3x Adh
SL2PPD	SL20,Plexi Plate,Down
SL2PPDD	SL20,Plexi Plate,DD
SL2PPLR	SL20,Plexi Plate,LR
SL2CD	SL20,Cone Diffuser*
SL2WB	SL20,Wall Base
SL2RB	SL20,RecesBase
SL2PG	SL20,Wire guard
SL33A	SL30,3x Adh
SL3PPD	SL30,Plexi Plate,Down
SL3PPDD	SL30,Plexi Plate,DD
SL3PPLR	SL30,Plexi Plate,LR
SL3CD	SL30,Cone Diffuser*
SL3WB	SL30,Wall Base
SL3RB	SL30,RecesBase
SL3PG	SL30,Wire guard

*Ohutusmärk kleebised tuleb tellida eraldi (või kasutada valgusti komplektis olevaid ohutusmärke).


Süstuskarbid lakke 20m

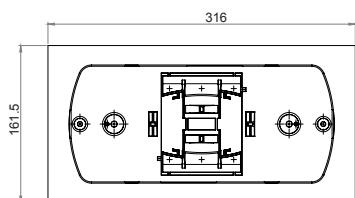


Kooniline kahepoolne kuppel 20m

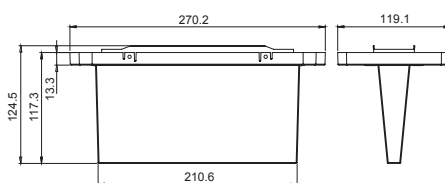


Kahepoolne plexi klaas kuppel 20m

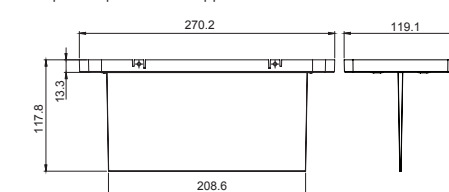


Süstuskarbid lakke 30m

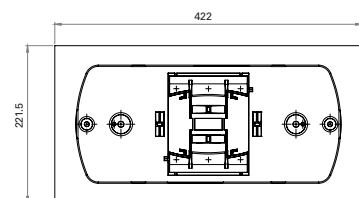


Kooniline kahepoolne kuppel 30m

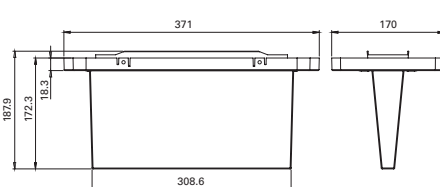

Kahepoolne plexi klaas kuppel 30m

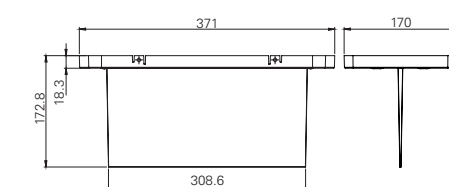



SafeLite 20m Valgusjaotus

Valgusjaotus – SafeLite 20m, 150lm

Evakuatsiooni tee kuni 2m lai 1 lux min

Paigaldus kõrgus [m]	Lux väärtus valgusti all				
2,5	8,0	3,5	8,6	8,6	3,4
2,8	6,4	3,6	9,1	9,0	3,5
3,0	5,5	3,7	9,3	9,2	3,5
3,5	4,0	3,8	9,8	9,6	3,7
4,0	3,1	3,7	10,1	9,9	3,7
4,5	2,5	3,6	10,3	10,1	3,6
5,0	2,0	3,4	10,5	10,2	3,4
5,5	1,6	3,1	10,4	10,3	3,1
6,0	1,4	2,7	10,2	10,1	2,7
6,5	1,1	2,1	9,9	9,8	2,0
7,0	1,0	0,9	9,5	9,5	0,9


5 lux rakenduse jaoks paigaldus kõrgus kuni 3,3 m

Paanikavältimis- ala valgustus 1 lux min

Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,1	7,3	7,1	3,0
2,8	3,2	7,5	7,4	3,1
3,0	3,2	7,7	7,6	3,1
3,5	3,2	8,2	8,0	3,1
4,0	3,1	8,8	8,6	3,0
4,5	3,1	9,1	8,9	3,0
5,0	2,9	9,4	9,3	2,8
5,5	2,8	9,5	9,4	2,7
6,0	2,6	9,5	9,6	2,4
6,5	2,0	9,5	9,8	2,1
7,0	1,0	9,5	10,6	1,1

Paanikavältimis- ala valgustus 0,5 lux min

Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,7	8,5	8,6	3,6
2,8	3,7	9,2	9,6	3,7
3,0	3,8	9,5	9,7	3,8
3,5	4,0	10,3	10,3	3,9
4,0	4,1	10,8	10,8	4,0
4,5	4,2	11,4	11,3	4,1
5,0	4,2	12,0	11,9	4,1
5,5	4,2	12,5	12,4	4,1
6,0	4,1	12,7	12,6	4,1
6,5	4,1	13,0	12,9	4,0
7,0	4,0	13,3	13,2	3,9
7,5	3,8	13,3	13,4	3,7
8,0	3,5	13,5	13,5	3,5
8,5	3,1	13,5	14,0	3,1
9,0	2,8	13,5	14,3	2,8



SafeLite 30m Valgusjaotus

Valgusjaotus – SafeLite 30m, 150lm

Evakuatsiooni tee kuni 2m lai 1 lux min

Paigaldus kõrgus [m]	Lux väärtus valgusti all				
2,5	7,4	3,5	8,0	8,2	3,4
2,8	6,0	3,6	8,6	8,6	3,5
3,0	5,2	3,6	9,0	8,9	3,5
3,5	3,8	3,7	9,8	9,5	3,6
4,0	3,0	3,7	10,0	9,8	3,6
4,5	2,3	3,5	10,2	9,9	3,4
5,0	1,9	3,3	10,2	10,0	3,2
5,5	1,5	3,0	10,1	9,8	2,9
6,0	1,3	2,5	9,9	9,8	2,4

5 lux rakenduse jaoks paigaldus kõrgus kuni 3,2 m

Paanikavältimis- ala valgustus 1 lux min

Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,1	6,9	6,9	3,0
2,8	3,1	7,5	7,3	3,0
3,0	3,1	7,8	7,5	3,0
3,5	3,1	8,3	8,1	3,1
4,0	3,2	8,7	8,3	3,1
4,5	3,1	8,9	8,6	3,0
5,0	2,9	9,2	8,9	2,8
5,5	2,7	9,3	9,0	2,6
6,0	2,3	9,3	9,1	2,2

Paanikavältimis- ala valgustus 0,5 lux min

Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,7	7,6	7,8	3,7
2,8	3,7	8,2	8,4	3,7
3,0	3,8	8,6	8,8	3,8
3,5	4,0	9,7	9,7	4,0
4,0	4,0	10,5	10,6	4,1
4,5	4,1	11,1	11,2	4,2
5,0	4,1	11,9	11,7	4,1
5,5	4,1	12,3	12,0	4,1
6,0	4,1	12,4	12,3	4,1
6,5	4,0	12,7	12,5	4,0
7,0	3,9	12,9	12,6	3,8
7,5	3,7	13,0	12,8	3,6
8,0	3,4	13,2	13,0	3,3