


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LCIS 60, 6 m C30

Toote nr 6209645

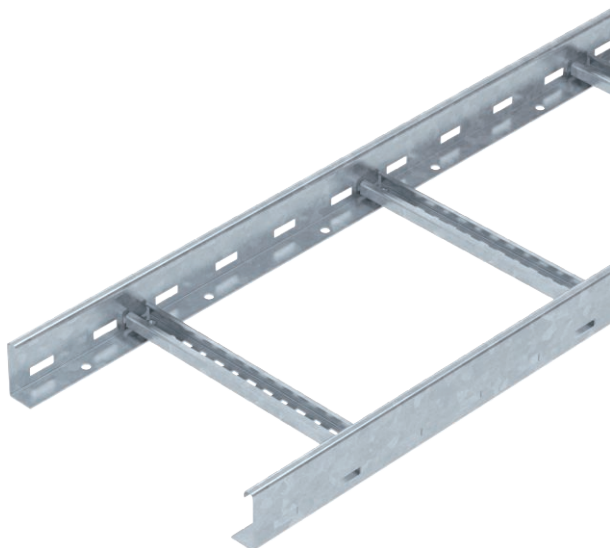

Keevitatud, ülespoole avatud C-profiilist pulkadega kaabliredel, küljekõrgusega 60 mm. Sissepööratud servadega küljetala tugevduseks ja servakaitseks. Kinnitus kandurile tehakse fiksaatoriga LKS 40. Pulkade avalaius on 16,5 mm, sobiv U-klamber on tüüp 2056.



Tk.	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote lisatekst 1 | Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.

Põhiandmed

Toote nr	6209645
Tüüp	LCIS 630 6 FT
Mõõt	60x300x6000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	6,00 m
Kaal	306,17 kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LCIS 60, 6 m C30

Toote nr 6209645



Tehnilised andmed

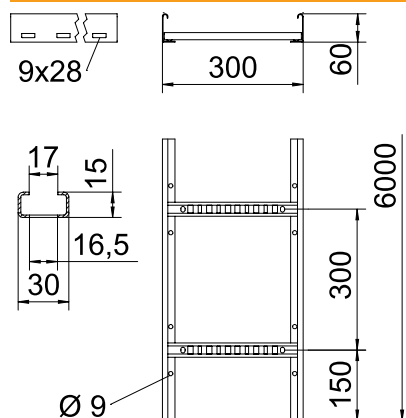


pikkus	6.000,00 mm
Laius	300,00 mm
Kõrgus	60,00 mm
Külje kõrgus	60,00 mm
Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Küljprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Sobib toimetamiseks	☐
Tala paksus	1,50 mm
Kasulik ristlõige	12.000,00 mm ²
Kasulik ristlõige	120,00 cm ²
Roostevaba teras, peitsitud	☐
Külje perforatsioon	☒
Pulkade vahekaugus	300,00 mm
Pika sildega teostus	☐

lub. koormus:

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	3,30 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,00 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,30 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,00 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,78 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0 m	0,40 kN/m

lub. koormus:

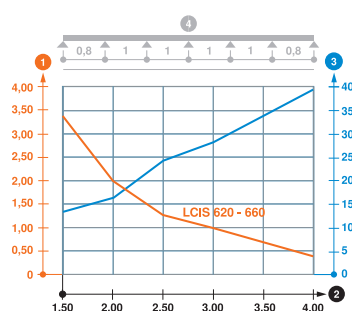

Koormusdiagramm LCIS 60

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
 - 2 Tugedevaheline kaugus m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest