

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, komplektis
kontramutriga, helehall
Toote nr 2022766



Kõige kiirem ja mugavam viis tagada hülsstihenditega kaabliharukarpide ja korpuste tõmbetakistus ning tihedus: ennast tõestanud OBO V-TEC VM hülsstihendid. Integreeritud huultihendi ja spetsiaalse OBO lamellitehnoloogia abil saavutatakse kaitseklass IP68. Tõmbetakistust ja tihedust on testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Ühenduskeermed on meetermöödustikus. Kord paigaldatud liitmik püsib igavesti: õige sammuga keermeparim sobivus tagab püsiva vibratsioonikindluse. Kasutusala: alates kaabliharukarpidega eramutest ning lõpetades tööstusrakendustega jaotuskappides. Temperatuurivahemik: -20 °C kuni +65 °C



PA Polüamiid

Põhiandmed


Toote nr	2022766
Tüüp	V-TEC VM20+ LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	komplektis kontramutriga
Moot	M20
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüamiid
Materjali lühend	PA
Väikseim müügiühik (MOQ)	50,00 Tükk
Kaal	1,11 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, komplektis
kontramutriga, helehall
Toote nr 2022766



Tehnilised andmed

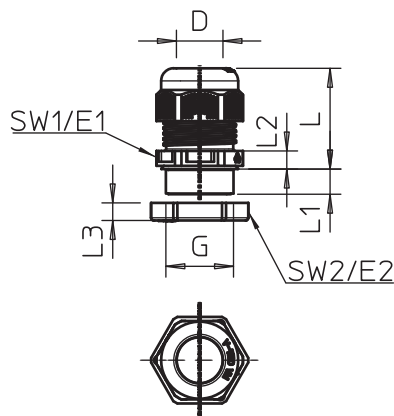

Mõõt E1	27,00 mm
Mõõt E2	27,00 mm
Mõõt P min	23,50 mm
Mõõt P max	30,50 mm
Mõõt L1	9,00 mm
Mõõt L2	5,00 mm
Mõõt L3	6,00 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	24,00 mm
Mudel	otse
Tihendi liik	Rõngastihend
Paindumiskaitse	☐
Tihendusala D	6,00 - 13,00 mm
plahvatuskindel	☐
Lamekaabli hülsstihend	☐
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
leekihülgav	vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C
Keere	M20 x 1,5
Keeme tüüp	meetriline
Keeme pikkus	9,00 mm
Keermesamm	1,50 mm
Keeme nimimõõt	20,00
Klaaskiuga tugevdatud	☐
Halogeenivaba	☒
Inst. pöördemoment	3,80 Nm
Mitmekordne tihend	☐
Kontramutriga	☐
Löögikindel	☐
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	☐
Temperatuuri kasutamise vahemik	-20,00 - 65,00 °C
Tõmbetakistuse võimalus	☒