

# Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, komplektis  
kontramutriga, helehall  
Toote nr 2024659



Kõige kiirem ja mugavam viis tagada hülsstihenditega kaabliharukarpide ja korpuste tõmbetakistus ning tihedus: ennast tõestanud OBO V-TEC VM hülsstihendid. Integreeritud huultihendi ja spetsiaalse OBO lamellitehnoloogia abil saavutatakse kaitseklass IP68. Tõmbetakistust ja tihedust on testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Ühenduskeere on PG moodustikus Kord paigaldatud liitmik püsib igavesti: õige sammuga keerme parim sobivus tagab püsiva vibratsioonikindluse. Kasutusala: alates kaabliharukarpidega eramutest ning lõpetades tööstusrakendustega jaotuskappides. Temperatuurivahemik: -20 °C kuni + 65 °C



PA Polüamiid

Toote lisatekst 1  
Toote lisatekst 2

Tabeli veerg D1: standardile VDE 0619 vastav tihendusala, kus ei ole vaja tõmbetakistit  
Tabeliveerg D2: tihendusvahemik sealhulgas tõmbetakistus ja väändumisvastane kaitse vastavalt VDE 0619

## Põhiandmed


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Toote nr                 | 2024659                  |
| Tüüp                     | V-TEC PG11+ LGR          |
| Nimetus 1                | Hülsstihend              |
| Nimetus 2                | komplektis kontramutriga |
| Moot                     | PG11                     |
| Värv                     | helehall                 |
| RAL-number               | 7035                     |
| Materjal                 | Polüamiid                |
| Materjali lühend         | PA                       |
| Väikseim müügiühik (MOQ) | 50,00 Tükk               |
| Kaal                     | 1,07 kg/100 tk           |

# Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, komplektis  
kontramutriga, helehall  
Toote nr 2024659



## Tehnilised andmed

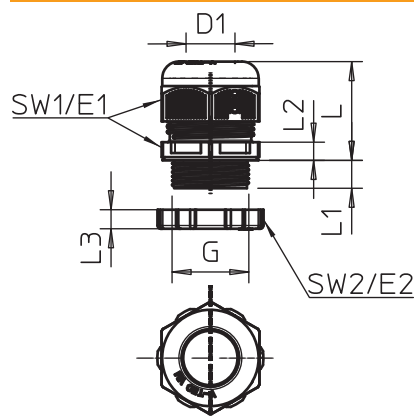

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Mõõt E1                            | 25,00 mm                            |
| Mõõt E2                            | 24,00 mm                            |
| Mõõt P min                         | 22,00 mm                            |
| Mõõt P max                         | 29,00 mm                            |
| Mõõt L1                            | 8,00 mm                             |
| Mõõt L2                            | 5,00 mm                             |
| Mõõt L3                            | 5,00 mm                             |
| SW 1                               | 22,00 mm                            |
| SW 2                               | 24,00 mm                            |
| Mudel                              | otse                                |
| Tihendi liik                       | Rõngastihend                        |
| Paindumiskaitse                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tihendusala D                      | 3,50 - 10,00 mm                     |
| Tihendusala D                      | 0,20 - 0,39 in                      |
| plahvatuskindel                    | <input type="checkbox"/>            |
| Lamekaabli hülsstihend             | <input type="checkbox"/>            |
| Ex-tsooni jaoks                    | ilma                                |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks             | ilma                                |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks             | ilma                                |
| Keere                              | Pg 11                               |
| Keerme tüüp                        | PG                                  |
| Keerme pikkus                      | 8,00 mm                             |
| Keermesamm                         | 1,50 mm                             |
| Keerme nimimõõt                    | 11,00                               |
| Klaaskiuga tugevdatud              | <input type="checkbox"/>            |
| Halogeenivaba                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mitmekordne tihend                 | <input type="checkbox"/>            |
| Kontramutriga                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Löögikindel                        | <input type="checkbox"/>            |
| Kuuskant, nurgamõõt                | 25,00 mm                            |
| kaitseklass                        | IP68                                |
| Poolitatav läbiviik                | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatuuri kasutamise vahemik    | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Tõmbetak. ja väändumismiskaitse D2 | 4,50 - 10,00 mm                     |
| Tõmbetakistuse võimalus            | <input checked="" type="checkbox"/> |