

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, komplektis
kontramutriga, helehall
Toote nr 2024661



Kõige kiirem ja mugavam viis tagada hülsstihenditega kaabliharukarpide ja korpuste tõmbetakistus ning tihedus: ennast tõestanud OBO V-TEC VM hülsstihendid. Integreeritud huultihendi ja spetsiaalse OBO lamellitehnoloogia abil saavutatakse kaitseklass IP68. Tõmbetakistust ja tihedust on testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Ühenduskeere on PG moodustikus Kord paigaldatud liitmik püsib igavesti: õige sammuga keerme parim sobivus tagab püsiva vibratsioonikindluse. Kasutusala: alates kaabliharukarpidega eramutest ning lõpetades tööstusrakendustega jaotuskappides. Temperatuurivahemik: -20 °C kuni + 65 °C



PA Polüamiid

Toote lisatekst 1
Toote lisatekst 2

Tabeli veerg D1: standardile VDE 0619 vastav tihendusala, kus ei ole vaja tõmbetakistit
Tabeliveerg D2: tihendusvahemik sealhulgas tõmbetakistus ja väändumisvastane kaitse vastavalt VDE 0619

Põhiandmed


Toote nr	2024661
Tüüp	V-TEC PG13,5+LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	komplektis kontramutriga
Moot	PG13,5
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüamiid
Materjali lühend	PA
Väikseim müügiühik (MOQ)	50,00 Tükk
Kaal	1,28 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, komplektis
kontramutriga, helehall
Toote nr 2024661



Tehnilised andmed

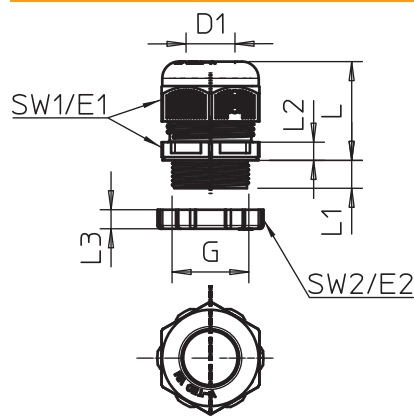

Mõõt E1	27,00 mm
Mõõt E2	29,00 mm
Mõõt P min	23,00 mm
Mõõt P max	30,00 mm
Mõõt L1	9,00 mm
Mõõt L2	5,00 mm
Mõõt L3	6,00 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	27,00 mm
Mudel	otse
Tihendi liik	Rõngastihend
Paindumiskaitse	☐
Tihendusala D	5,00 - 12,00 mm
Tihendusala D	0,32 - 0,47 in
plahvatuskindel	☐
Lamekaabli hülsstihend	☐
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 13,5
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	9,00 mm
Keermesamm	1,50 mm
Keerme nimimõõt	13,50
Klaaskiuga tugevdatud	☐
Halogeenivaba	☒
Mitmekordne tihend	☐
Kontramutriga	☒
Löögikindel	☐
Kuuskant, nurgamõõt	27,00 mm
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	☐
Temperatuuri kasutamise vahemik	-20,00 - 65,00 °C
Tõmbetak. ja väändumismiskaitse D2	6,00 - 12,00 mm
Tõmbetakistuse võimalus	☒