

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 604, kerge konstruktsioon

Toote nr 1003089



Ühe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks.

*Suurus 3 ja 4 ei sobi gaasirõhunaelutile

*Suurused 3 kuni 21 ei sobi poldipüstolile



Tk.	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Toote nr	1003089
Tüüp	604 8 G
Nimetus 1	kinnitusklamber
Nimetus 2	ühe kinnitusega
Mõõt	8mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 12329
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	100,00 Tükk
Kaal	0,12 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 604, kerge konstruktsioon

Toote nr 1003089



Tehnilised andmed

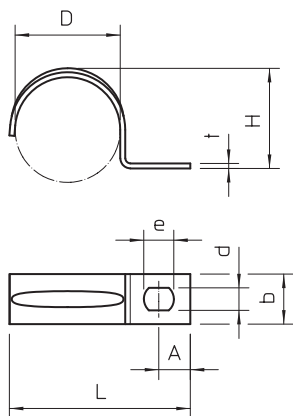

pikkus	21,00 mm
Laius	8,00 mm
Kõrgus	7,00 mm
Mõõt A	5,50 mm
Mõõt b	8,00 mm
Mõõt D	8,00 mm
Mõõt d	4,50 mm
Mõõt e	6,00 mm
Mõõt H	7,00 mm
Mõõt L	21,00 mm
Mõõt t	0,70 mm
Kaugus seinast	☐
Kaablite/torude arv	1,00
Teostus	ühe haruga
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	8 mm
Sobib tuletõkkepiirkonda	☐
Halogeenivaba	☒
Plastümbrisega	☐
Ava suurus	4,5 x 6 mm
Materjali paksus	0,70 mm
UV-kindel	☒