

Tehniline andmeleht

US 3 riputsprofiil

Toote nr 6342345



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.



Tk.	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Toote lisatekst, märkus	Alates kanduri laiusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantssdetaili tüüp DSK 25.
-------------------------	--

Põhiandmed

Toote nr	6342345
Tüüp	US 3 600 FS
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Mõõt	50x30x6000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	798,00 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

US 3 riputsprofiil

Toote nr 6342345



Tehnilised andmed

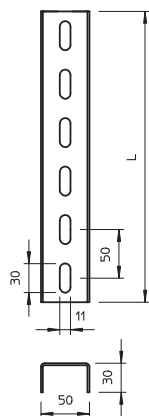

pikkus	6.000,00 mm
Laius	30,00 mm
Kõrgus	50,00 mm
Mööõt L	6.000,00 mm
Mööõtmed	30 x 50 x 2,0 mm
Ära murtav	☐
Mudel	Üksik profiil
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Sobib toimetamiseks	☐
Ava laius	11,00 mm
Materjali paksus	2,00 mm
Hammastusega	☐
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	30,00 mm
Staatiline väärtus A	1,42 cm ²
Staatiline väärtus I _y	1,52 cm
Staatiline väärtus I _z	5,72 cm
Staatiline väärtus W _y	0,70 cm ³
Staatiline väärtus W _z	2,29 cm ³