


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12

Toote nr 6424716

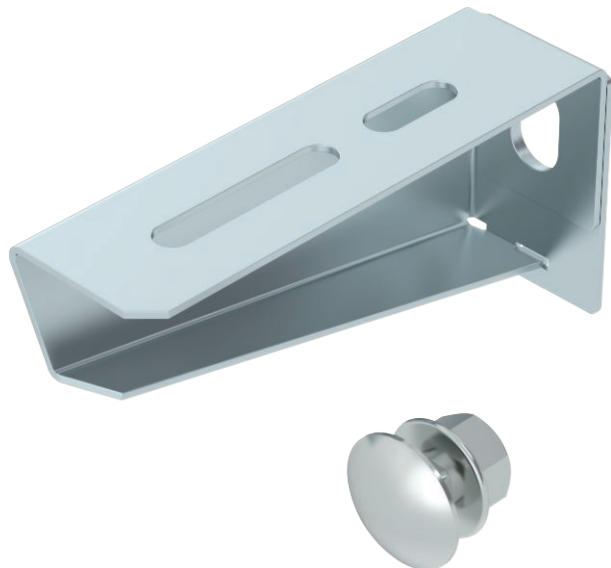

Kerge sein- ja profiilikandur volditud mudelina.



Tk.	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Toote lisatekst, märkus	Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilidele kinnitamiseks.
Tootetekst: tarnekomplekt	Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

Põhiandmed

Toote nr	6424716
Tüüp	MWA 12 11S FS
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	poldiga M10x25
Mõõt	B110mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	16,40 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12

Toote nr 6424716




Tehnilised andmed

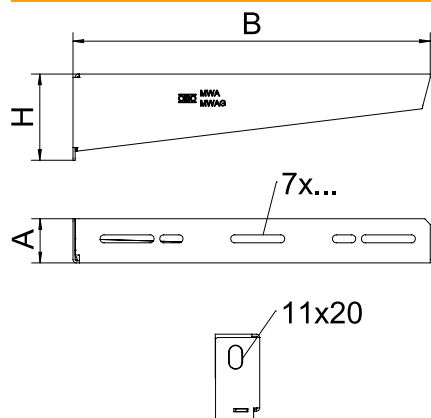

pikkus	32,50 mm
Laius	110,00 mm
Külje kõrgus	53,00 mm
Mõõt A	32,50 mm
Mõõt B	110,00 mm
Mõõt H	53,00 mm
Mõõt L	110,00 mm
Ava läbimõõt	11,00 mm
Mõõtme väärtus	110 x 53
Mudel	Kandurid seinale ja postile
Mudel	Seina- ja profiilikandur
F (kN)	1,20 kN
Sobib toimetamiseks	☒
Roostevaba teras, peitsitud	☐
Nurga ulatus	90,00 - 90,00 °

Koormusdiagrammid

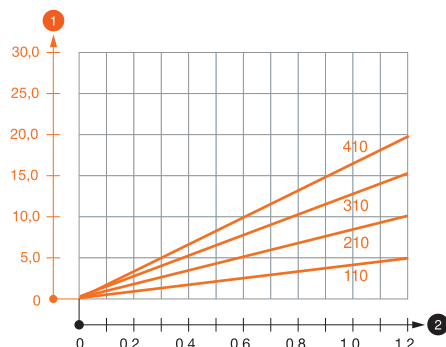

Kanduri MWA 12 koormusdiagramm


- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
- 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri MWA 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus					
		Maksimaalne koormus [kN]			
		Kanduri pikkus [mm]			
	Tüübli tüüp	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Esitatud andmed põhinevad C20/25 klassi tugevusklassiga betoonil. Järgida tuleb DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!

MWA 12 koormusväärtused riputusprofiilil



MWA 12 koormusväärtused riputusprofiilil

Seina- ja profiilkanduri MWA 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

T1	Seinakinnitus				
T2		Maksimaalne koormus [kN]			
T3		Kanduri pikkus [mm]			
T4	Tüübli tüüp	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2