

Tehniline andmeleht

Kiilankur BZ-U

Toote nr 3498320



Kiilankur BZ keskmiselt raskete kuni raskete koormate kinnitamiseks, nii mõranenud kui ka mõradeta betoonis. See ühendab väikse serva- ja teljekaugusega suured lubatud koormused.



Tk.	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Toote lisatekst, märkus	Euroopa tehniline tunnustus ETA-99/0010, sh karakteristikud tulekahju korral kuni tuletõkkekestuseni R 120. Seismiliste mõjudega sobivuse tõend, kategooriad C1 ja C2. Kodanikukaitseleuba töögikindlusele, Bern, Šveits.
-------------------------	---

Põhiandmed

Toote nr	3498320
Tüüp	BZ-U 8-10-21/75
Mõõt	M8x75mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 12329
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	50,00 Tükk
Kaal	3,46 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kiilankur BZ-U

Toote nr 3498320



Tehnilised andmed

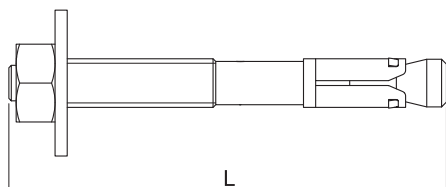

pikkus	75,00 mm
Mõõt L	75,00 mm
Mudel	sisselöömiseks
Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Laiendtüübel
Puuravade sügavus	60,00 mm
Puurava läbimõõt	8,00 mm
Kinnituspiirkond	10-21 mm
Kinnitatava materjali paksus	10,00 mm
Keere	M8
Keerme tüüp	meetriline
Meeterkeere	8,00
Lubatud koormusvahemik tõmbetsoonis	2,40 kN
Load on olemas	☒