



# Hädavalgustid

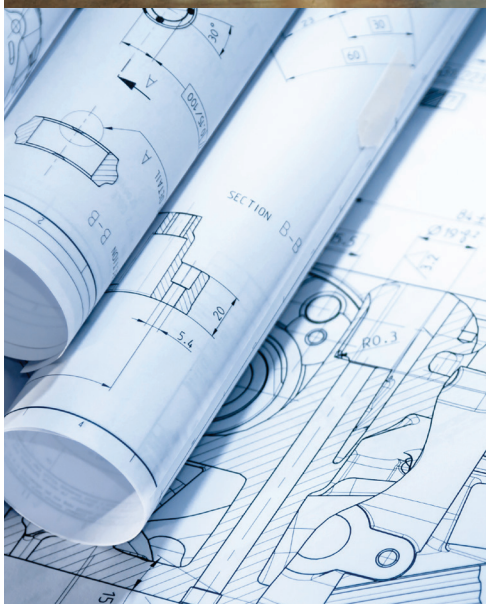

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

# Safelite



Süvistuskarbik lakke



Kooniline kahepoolne kuppel



Kahepoolne plexi klaas kuppel



Süvistuskarbik betoon seina



Kaitsevõre




## SafeLite sisseehi tatud akuga häd avalgusti

- Katab kõik vajaliku: evakuatsioonitee-, paanik avältimisala- ja märk valgusti
- Hoone tuleohu tuspaigaldises kasu tusel üks ja sama toode, annab hea välimuse ja hea lõpp tulemuse
- Lisatarvikud s üvis paigalduseks ja spordirajatises kasu tamiseks kaits evõre
- On sobiv valgusti asendamiseks, hea valgusviljakus ja vastav ühenduss keem
- Ühe ja kolme tunnine aku toimeaeg
- Kõrge valgusviljakusega viimase põlv konna LED valgusallikad


## SafeLite

|                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasutusala                               | Hädavalgusti või suunav ohutusmaärkvalgusti                                                                                                                             |
| Testimine                                | Standartne                                                                                                                                                              |
| Oote režiim                              | Võimalik lülitada välja akutoitel valgusti                                                                                                                              |
| Korpus                                   | polükarbonaat, RAL9003                                                                                                                                                  |
| Paigaldusviis                            | Pinnapealne<br>Lisatarvikud: süvistus karbik betooni, süvistus karbik lakke, kahepoolne sildivalgusti kuppel, komplekt 3 isekleepuvat ohutusmärki (Vasak, Parema, Alla) |
| Ühendamine                               | klemmid 3*2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                            |
| Kaitseaste                               | IP42/IK04 või IP65/IK07                                                                                                                                                 |
| Töörežiim                                | valikuline Pidev/Mittepidev                                                                                                                                             |
| Tööpinge                                 | 230V +/- 5% (220V-240V) 50-60Hz                                                                                                                                         |
| Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur | +5°C kuni +40°C                                                                                                                                                         |
| Aku                                      | Ni-Cd                                                                                                                                                                   |
| Valgusallikas                            | LED riba                                                                                                                                                                |
| Tuvastamiskaugus                         | 20m või 30m                                                                                                                                                             |
| Isolatsiooniklass                        | II                                                                                                                                                                      |
| Mõõdud                                   | 20m 270 x 119 x 49<br>30m 371 x 170 x 62                                                                                                                                |

SafeLite 20m



SafeLite 30m



# Safelite

## Tootekoodid


| Tootekood     | tootekirjeldus         | Tuvastamis<br>kaugus | IP | IK | Toimeaeg | Lum<br>akutoitel | Lum<br>võrgutoitel | Töörežiim | NM VA | NM W | M VA | M W | Aku  | Kaal (kg) |     |
|---------------|------------------------|----------------------|----|----|----------|------------------|--------------------|-----------|-------|------|------|-----|------|-----------|-----|
| SL2MNM42E1C3A | SL20,MNM,IP42,150lm,1H | 20m                  | 42 | 04 | 1h       | 150              | 60                 | MNM       | 2.7   | 2.6  | 2.8  | 2.7 | 3,6V | 0,8Ah     | 0.5 |
| SL2MNM65E3C3A | SL20,MNM,IP65,150lm,3H | 20m                  | 65 | 07 | 3h       | 150              | 60                 | MNM       | 3.2   | 2.5  | 3.8  | 3.2 | 3,6V | 17Ah      | 0.7 |
| SL3MNM42E1C3A | SL30,MNM,IP42,150lm,1H | 30m                  | 42 | 04 | 1h       | 150              | 60                 | MNM       | 2.7   | 2.6  | 2.8  | 2.7 | 3,6V | 0,8Ah     | 0.7 |
| SL3MNM65E3C3A | SL30,MNM,IP65,150lm,3H | 30m                  | 65 | 07 | 3h       | 150              | 60                 | MNM       | 3.2   | 2.5  | 3.8  | 3.2 | 3,6V | 17Ah      | 0.9 |

## Lisatarvikud


|         |                        |
|---------|------------------------|
| SL23A   | SL20,3xAdh             |
| SL2PPD  | SL20,Plexi Plate,D own |
| SL2PPDD | SL20,Plexi Plate,DD    |
| SL2PPLR | SL20,Plexi Plate,LR    |
| SL2CD   | SL20,Cone Diffuser*    |
| SL2WB   | SL20,Wall Base         |
| SL2RB   | SL20,RecesBase         |
| SL2PG   | SL20,Wire guard        |
| SL33A   | SL30,3xAdh             |
| SL3PPD  | SL30,Plexi Plate,D own |
| SL3PPDD | SL30,Plexi Plate,DD    |
| SL3PPLR | SL30,Plexi Plate,LR    |
| SL3CD   | SL30,Cone Diffuser*    |
| SL3WB   | SL30,Wall Base         |
| SL3RB   | SL30,RecesBase         |
| SL3PG   | SL30,Wire guard        |

\*Ohutusmärgi kleebised tuleb tellida eraldi (või kasutada valgusti komplektis olevaid ohutusmärke).


Süvistuskarbid lakke 20m

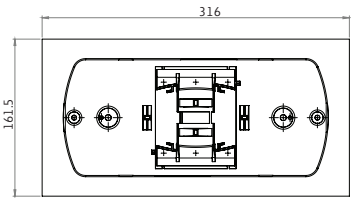


Kooniline kahepoolne kuppel 20m

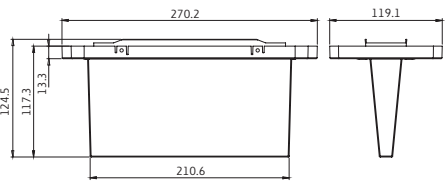


Kahepoolne plexi klaas kuppel 20m

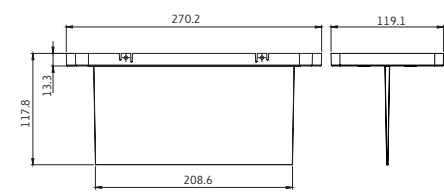


Süvistuskarbid lakke 30m

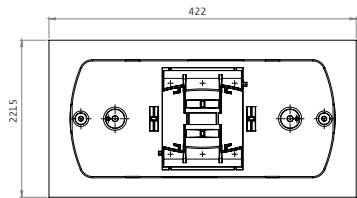


Kooniline kahepoolne kuppel 30m

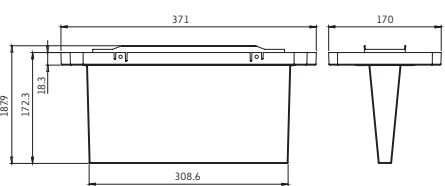

Kahepoolne plexi klaas kuppel 30m

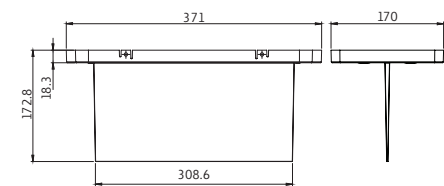

# Safelite



Safelite 20m Valgusjaotus

## Valgusjaotus – SafeLite 20m 150lm

### Evakuatsioonitee kuni 2m lai 1 lux min

| Paigaldus kõrgus<br>[m] | Lux väärtus valgusti<br>all |     |      |      |     |
|-------------------------|-----------------------------|-----|------|------|-----|
| 2,5                     | 8,0                         | 3,5 | 8,6  | 8,6  | 3,4 |
| 2,8                     | 6,4                         | 3,6 | 9,1  | 9,0  | 3,5 |
| 3,0                     | 5,5                         | 3,7 | 9,3  | 9,2  | 3,5 |
| 3,5                     | 4,0                         | 3,8 | 9,8  | 9,6  | 3,7 |
| 4,0                     | 3,1                         | 3,7 | 10,1 | 9,9  | 3,7 |
| 4,5                     | 2,5                         | 3,6 | 10,3 | 10,1 | 3,6 |
| 5,0                     | 2,0                         | 3,4 | 10,5 | 10,2 | 3,4 |
| 5,5                     | 1,6                         | 3,1 | 10,4 | 10,3 | 3,1 |
| 6,0                     | 1,4                         | 2,7 | 10,2 | 10,1 | 2,7 |
| 6,5                     | 1,1                         | 2,1 | 9,9  | 9,8  | 2,0 |
| 7,0                     | 1,0                         | 0,9 | 9,5  | 9,5  | 0,9 |

## 5 lux rakenduse jaoks paigaldus kõrgus kuni 3,3 m

### Paanikavältimis- alavalgustus 1 lux min

| Paigaldus kõrgus<br>[m] |     |     |      |     |
|-------------------------|-----|-----|------|-----|
| 2,5                     | 3,1 | 7,3 | 7,1  | 3,0 |
| 2,8                     | 3,2 | 7,5 | 7,4  | 3,1 |
| 3,0                     | 3,2 | 7,7 | 7,6  | 3,1 |
| 3,5                     | 3,2 | 8,2 | 8,0  | 3,1 |
| 4,0                     | 3,1 | 8,8 | 8,6  | 3,0 |
| 4,5                     | 3,1 | 9,1 | 8,9  | 3,0 |
| 5,0                     | 2,9 | 9,4 | 9,3  | 2,8 |
| 5,5                     | 2,8 | 9,5 | 9,4  | 2,7 |
| 6,0                     | 2,6 | 9,5 | 9,6  | 2,4 |
| 6,5                     | 2,0 | 9,5 | 9,8  | 2,1 |
| 7,0                     | 1,0 | 9,5 | 10,6 | 1,1 |

### Paanikavältimis- alavalgustus 0,5 lux min

| Paigaldus kõrgus<br>[m] |     |      |      |     |
|-------------------------|-----|------|------|-----|
| 2,5                     | 3,7 | 8,5  | 8,6  | 3,6 |
| 2,8                     | 3,7 | 9,2  | 9,6  | 3,7 |
| 3,0                     | 3,8 | 9,5  | 9,7  | 3,8 |
| 3,5                     | 4,0 | 10,3 | 10,3 | 3,9 |
| 4,0                     | 4,1 | 10,8 | 10,8 | 4,0 |
| 4,5                     | 4,2 | 11,4 | 11,3 | 4,1 |
| 5,0                     | 4,2 | 12,0 | 11,9 | 4,1 |
| 5,5                     | 4,2 | 12,5 | 12,4 | 4,1 |
| 6,0                     | 4,1 | 12,7 | 12,6 | 4,1 |
| 6,5                     | 4,1 | 13,0 | 12,9 | 4,0 |
| 7,0                     | 4,0 | 13,3 | 13,2 | 3,9 |
| 7,5                     | 3,8 | 13,3 | 13,4 | 3,7 |
| 8,0                     | 3,5 | 13,5 | 13,5 | 3,5 |
| 8,5                     | 3,1 | 13,5 | 14,0 | 3,1 |
| 9,0                     | 2,8 | 13,5 | 14,3 | 2,8 |



# NexiTech LED



- Evakuatsioonitee-, paanikavältimisala- ja sildivalgusti
- ENEC sertifitseeritud ja vastab EN60598-2-22 standardi nõuetele
- AT autotest ja keskakuga mudelid
- Valgusvilkus 150 kuni 500 lm
- Vastab 11 W ja 24 W luminofoorturvavalgustitele
- Ni-Cd HT kõrge kvaliteedilised akud
- Kaitseaste IP40 ja lisatarvikuga IP65

### Valgusallikas:

Kõrge kasuteguriga LED.

Valgusallika eeldatav eluiga on 50 000 tundi.

16, 29, 48 ja 60 LED-i sõltuvalt mudelist.

### Kasutatud materjalid:

Valgusti korpus ja peegeldi - valge polükarbonaat.

Kirgas hajuti - läbipaistev polükarbonaat.

Ni-Cd HT aku.

### Kasutamine:

Pidev ja mittepidev töörežiim.

Pidevas režiimis fikseeritud energiasäästlik 60 lm valgusvoog.

Tööaeg 1 h ja 3 h.

Laadimisaeg 12 tundi (3 h mudelil 24 tundi).

Saadaval ka kõrge valgusvooga ja keskakuga mudelid.

### Paigaldus:

Seinale ja lakke.


Pinnapealne ja süvistatud (lisatarvikuga).

Sildid vaatekaugusega 20m.

Kahepoolssed sildid vaatekaugusega 30m.

Uue toote väljatöötamisel kasutatud lahendustes on rõhuasetus pandud toote usaldusväärsusele ja vastupidavusele. Toote modernne välimus, lihtne vorm ja kõrge kvaliteediline pind teeb NexiTech LED valgusti sobivaks igasse arhitektuurselt nõudlikku interjööri.

Ühetaoline valgusjaotus koos kõrge valgusvilkusega on saavutatud tänu viimase põlvkonna LED valgusallikale ja hoolikale peegeldavate pindade uuringule.



### NexiTech LED koos IP65 lisatarvikuga

IP65 lisatarvik sobib kõigi versioonidega. Ainult pinnapealne paigaldus. Mõõdud 308x125x53 mm.

### Kahepoolsete siltidega



Vaatekaugus: 30 m

### Ühepoolse sildiga



Vaatekaugus: 20 m

### Süvistatav korpus kiviseinale



Tellimiskood: NEXI-RB  
Paigaldusava mõõdud: 277x100 mm

### Tellimiskood Toote kirjeldus

#### Autotest versioonid

|               |                        |        |        |      |                     |                    |
|---------------|------------------------|--------|--------|------|---------------------|--------------------|
| NEXI150-AT    | NexiTech LED 11W 1h AT | 16 LED | 150 Lm | 60'  | 3,6 V - 0,8 Ah NiCd | Pidev / mittepidev |
| NEXI150-AT-3H | NexiTech LED 11W 3h AT | 16 LED | 150 Lm | 180' | 3,6 V - 2,0 Ah NiCd | Pidev / mittepidev |

### Ühepoolsed sildid

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| NEXI-PICTO-D | Pictogram Down ISO7010 single-side 20m  |
| NEXI-PICTO-L | Pictogram Left ISO7010 single-side 20m  |
| NEXI-PICTO-R | Pictogram Right ISO7010 single-side 20m |
| NEXI-PICTO-U | Pictogram Up ISO7010 single-side 20m    |


### Lisatarvikud

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| NEXI-IP | IP65 protection kit                           |
| NEXI-RB | Bricks wall recessed base (cut-out 277x100mm) |
| NEXI-FC | False ceiling adapter (cut-out 272x95mm)      |

### Kahepoolsed sildid

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| NEXI-PLEXL-DD | Lite Double side panel Down/Down ISO7010 30m  |
| NEXI-PLEXL-LR | Lite Double side panel Left/Right ISO7010 30m |
| NEXI-PLEXL-DB | Lite Double side panel Down/Blind ISO7010 30m |

# UltraLED 45

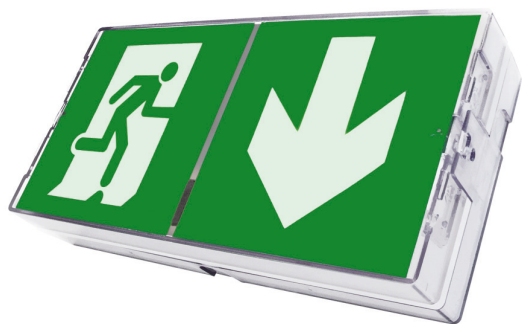

- Sildivalgusti vaatekaugusega 21 m
- Lihtne ja elegantne vorm
- Seinapaigaldus ja laepaigaldus kahepoolse sildivalgustina
- AT autotest ja keskakuga mudelid
- Madal energiatarve
- Läbipaistev kärjekujuline tagasein tagab universaalse, lihtsa ja kiire kinnituse
- Vandaalikindlus IK08
- Kaitseaste IP43, saadaval ka ilmastikukindel IP66 mudel

### Valgusallikas:

2 x 1,6 W Power LED.

Vähendatud võimsus ja energiatarve (< 1,6 W).

### Kasutatud materjalid:

Valgusti korpus ja peegeldi - valge polükarbonaat.




Kirgas hajuti - läbipaistev polükarbonaat.

Ni-Cd aku.


### Paigaldus:

Seinale ja lakke.

UltraLED 45 on sildivalgusti, mida saab kohandada vastavalt paigaldusnõuetele. Suunaviidad on valgustis pööratavad ja võimaldavad valgustit kasutada nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas. UltraLED 45 on varustatud isetestiva süsteemiga AT ja on pikaajaline ning madalate hoolduskuludega töökindel turvalgusti. Lisatarviku abil saab valgustit paigaldada seina ja lakke ka süvistatuna.

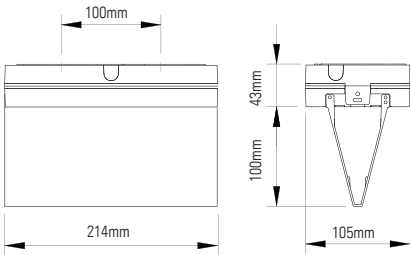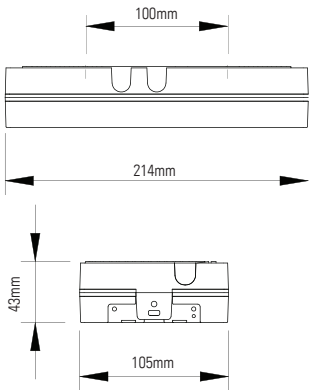

Lihtne paigaldada ja ühendada



Sildi ja valgusti paigaldamine



Süvistatav korpus



Kahepoolne hajuti



IP66

| Tellimiskood | Toote kirjeldus      |               |     |                    |       |
|--------------|----------------------|---------------|-----|--------------------|-------|
| LUM16025     | UltraLED 45          | 2 x 1,6 W LED | 60' | 4 x 1,2 V - 0,8 Ah | Pidev |
| LUM16005     | UltraLED 45 IP66     | 2 x 1,6 W LED | 60' | 4 x 1,2 V - 0,8 Ah | Pidev |
| Lisatarvikud |                      |               |     |                    |       |
| LUM10534     | Recessed Base        |               |     |                    |       |
| LUM10533     | Double Side Diffuser |               |     |                    |       |

# Halo-Pack 2



- Evakuatsioonitee- ja paanikavältimisala valgusti
- Süvispaigaldus, liiteseade paigaldatakse läbi süvistusava
- Tootega on asenduspaigalduse jaoks kaasas 120 mm paigaldusrõngas
- Valgusallika eeldatav eluiga on kuni 50 000 tundi
- Madal energiatarve annab olulise säästu kogu valgusti kasutusaja jooksul
- Keskkonnasõbralik NiMH aku

### Valgusallikas:

1 x suure valgusvõimsusega 3W valge LED.

### Kasutatud materjalid:

Valgusti korpus, lisatarvikud ja kinnitusplaat - polükarbonaadi ja ABS segu.

NiMH aku.

### Paigaldus:

Süvistatav valgusti.



Paigaldusava  $\varnothing$  70 mm ja lisarõnga kasutamisel kuni  $\varnothing$  110 mm.

### Kasutamine:

Valgusti töörežiim - mittepidev.

Sobib süvispaigalduseks siseruumidesse.

Tänu LED valgusallika kasutamisele on Halo-Pack 2 kujundatud eriti õhukesena ja jääb tavaolukorras märkamatuks. Valgustite paigaldamine ja lisamine juba viimistletud lakke on kiire ja lihtne.

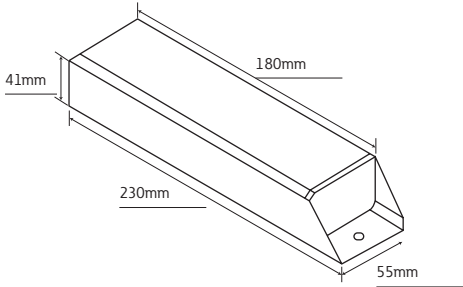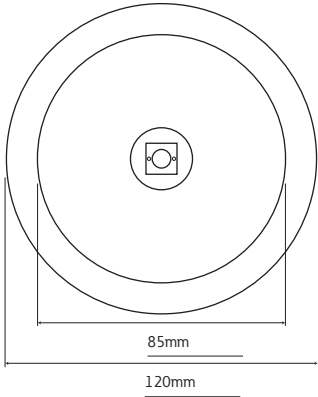


Vedruklambrid pindpaigalduseks (paigaldus altpoolt). Valgusti päis ja liiteseadis ühendatakse pistikuga.

| Mudel   | Kõrgus (m) | Valgustugevus (lux) valgusti all | Vahekaugus, 1 Lux (evakuatsioonitee) |       |       |       | Vahekaugus, 0,5 Lux (ala valgusti) |       |       |       |
|---------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|
|         |            |                                  | ↔                                    | ↔     | ↔     | ↔     | ↔                                  | ↔     | ↔     | ↔     |
| HPLED3H | 02,50      | 05,32                            | 03,20                                | 08,70 | 03,20 | 08,70 | 03,60                              | 09,70 | 03,60 | 09,70 |
|         | 02,80      | 05,00                            | 03,30                                | 09,00 | 03,30 | 09,00 | 03,70                              | 10,00 | 03,70 | 10,00 |
|         | 03,00      | 04,36                            | 03,30                                | 09,10 | 03,30 | 09,10 | 03,80                              | 10,20 | 03,80 | 10,20 |
|         | 04,00      | 02,40                            | 03,10                                | 09,30 | 03,10 | 09,30 | 03,90                              | 11,30 | 03,90 | 11,30 |
|         | 05,00      | 01,08                            | 01,09                                | 08,50 | 01,00 | 08,50 | 03,60                              | 12,50 | 03,60 | 12,50 |

| Tellimiskood | Toote kirjeldus | 💡           | ☀️     | 🕒    | 🔋          | ⚙️         |
|--------------|-----------------|-------------|--------|------|------------|------------|
| HPLED3H      | Halo Pack 2     | 1 x 3 W LED | 170 Lm | 180' | 7,2 V NiMH | Mittepidev |

# Turvavalgustuse liiteseade

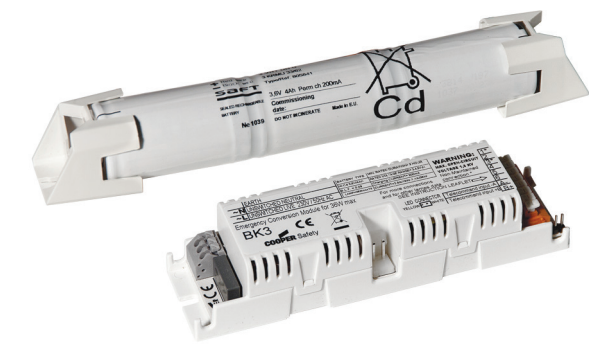

- Lihtne paigaldada
- Sertifitseeritud ENEC Kema Keur poolt vastavalt EN61347 ja EN60925-2-4 nõuetele
- Sobib ka T5 luminofoorvalgusallikatega
- Sobib kasutamiseks nii elektroonilise kui ka elektromagnetilise liiteseadmega
- LED indikaator
- Laadimisaeg on 24 tundi
- Ni-Cd akud
- Ühildub ka kõrgsageduslike liiteseadmetega
- Lai valik tooteid, mis katavad suure hulga erinevaid luminofoorvalgusallikaid
- Madala profiiliga liiteseadme konstruktsioon

## Valgusallikas:

Liiteseade on sobiv kasutamiseks enamiku luminofoorvalgusallikatega (nii toru kui ka kompakt).

## Kasutatud materjalid:

Liiteseadme korpus - valge ABS.

Komplektis koos LED olekuindikaatoriga, mis tuleb kinnitada valgusti korpuse külge. Suletud Ni-Cd akud.

## Töörežiim:

Mittepidev.

Toimimisaeg 1 tund ja 3 tundi.

## Paigaldus:


Sobib valgustitesse, kus ümbritsev temperatuur ja elektromagnetiline ühilduvus seda lubavad.

Sobib kasutamiseks ka valgustiväliselt, nii komplektina kui ka ainult aku eraldi.


Tarnitakse koos madala profiiliga aku kinnitusklambritega ja 1 m juhtmega LED indikaatoriga.

Turvavalgustuse liiteseade on terviklik komplekt, mille abil saab üldvalgusti muuta turvavalgustiks. Seejärel on valgusti võimeline töötama toite katkestuse korral ka turvavalgustina. Suurte valgustusinstallatsioonide puhul on see ideaalne lahendus, kus lisaks üldvalgusele saab pakkuda ka turvavalgustust, muutes vajaliku osa üldvalgustitest turvavalgustiteks. Meie liiteseadmed on kokkusobivad enamuse luminofoorvalgusallikatega ja katavad laia võimsusvahemiku. Liiteseadme madal profiil ja aku kinnitus ning mõõtmed teevad meie turvavalgustuslahenduse sobivaks ka T5 luminofoorvalgustitele.

## Liiteseadme korpus

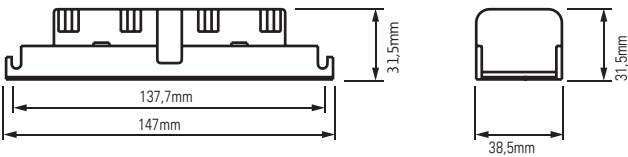

## Aku



| Aku tüüp  | A   | B   | C  | D  |
|-----------|-----|-----|----|----|
| 3,6 1,5Ah | 155 | 145 | 26 | 26 |
| 3,6 4,0Ah | 210 | 200 | 35 | 35 |
| 4,8 1,5Ah | 200 | 190 | 26 | 26 |
| 4,8 4,0Ah | 280 | 270 | 35 | 35 |
| 6,0 1,5Ah | 245 | 235 | 26 | 26 |
| 6,0 4,0Ah | 340 | 330 | 35 | 35 |

## Tehnilised andmed

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Turvavalgusti töörežiimid          | Pidev või mittepidev                    |
| Valgusviiljakus (pidevas režiimis) | Valgusallika nominaalne valgusviiljakus |
| Laadimisaeg                        | 24 tundi                                |
| Laadimise oleku indikaator         | Roheline LED, 1m kaabliga               |
| Toide                              | 230V AC / 50Hz                          |
| Energiaarve                        | Max 3VA@1H, 5VA@3H                      |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur   | Liiteseade 50 °C - Aku 50 °C            |
| Välismõõdud L x W x H              | 148x39x31mm                             |
| Kinnitusavade vahekaugus           | 137-139mm                               |
| Vastab standarditele               | EN 61347-2-7 & EN60925                  |

| Tellimiskood | Toote kirjeldus     |          |      |            |
|--------------|---------------------|----------|------|------------|
| O-BK1        | Conversion kit, BK1 | kuni 36W | 60'  | 3,6V-1,5Ah |
| O-CK1        | Conversion kit, CK1 | kuni 58W | 60'  | 4,8V-1,5Ah |
| O-DK1        | Conversion kit, DK1 | kuni 70W | 60'  | 6,0V-1,5Ah |
| O-TK1        | Conversion kit, TK1 | kuni 80W | 60'  | 4,8V-1,5Ah |
| O-BK3        | Conversion kit, BK3 | kuni 36W | 180' | 3,6V-1,5Ah |
| O-CK3        | Conversion kit, CK3 | kuni 58W | 180' | 4,8V-1,5Ah |
| O-DK3        | Conversion kit, DK3 | kuni 70W | 180' | 6,0V-1,5Ah |



# Turvavalgustuse liiteseade

| Lamp \ Battery |                      | BK1    BK3            |      | max 36W                 |                                        | CK1    CK3            |      | max 58W                 |                                        | DK1    DK3          |    | max 70W                 |                                        | TK1      | max 80W                 |                                        |
|----------------|----------------------|-----------------------|------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|----|-------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|
|                |                      | 3,6V/1,7Ah   3,6V/4Ah |      | Discharge<br>Current mA | Emergency<br>Ballast Lumen<br>Factor % | 4,8V/1,7Ah   4,8V/4Ah |      | Discharge<br>Current mA | Emergency<br>Ballast Lumen<br>Factor % | 6V/1,7Ah   6V/4Ah   |    | Discharge<br>Current mA | Emergency<br>Ballast Lumen<br>Factor % | 4,8V/4Ah | Discharge<br>Current mA | Emergency<br>Ballast Lumen<br>Factor % |
| Watts          | Diameter /<br>Holder | Minimum<br>Duration   |      |                         |                                        | Minimum<br>Duration   |      |                         |                                        | Minimum<br>Duration |    |                         |                                        |          |                         |                                        |
| TLD 18W        | T8-60cm              | 1h                    | 3h   | 700                     | 11                                     | 2h                    | 3h   | 600                     | 12                                     | 2h                  | 3h | 510                     | 12                                     | -        | -                       | -                                      |
| TLD 30W        | T8-90cm              | 1h                    | 3h   | 990                     | 9                                      | 1,5h                  | 3h   | 790                     | 10                                     | 2h                  | 3h | 700                     | 10                                     | -        | -                       | -                                      |
| TLD 36W        | T8-120cm             | 1h                    | 3h   | 1010                    | 8                                      | 1h                    | 3h   | 810                     | 9                                      | 1,5h                | 3h | 760                     | 13                                     | -        | -                       | -                                      |
| TLD 58W        | T8-150cm             | -                     | -    | -                       | -                                      | 1h                    | 3h   | 990                     | 7,5                                    | 1h                  | 3h | 810                     | 9                                      | -        | -                       | -                                      |
| TLD 70W        | T8-180cm             | -                     | -    | -                       | -                                      | -                     | -    | -                       | -                                      | 1h                  | 3h | 1040                    | 6                                      | -        | -                       | -                                      |
| TL5 24W        | T5-55cm              | 1h                    | 3h   | 1000                    | 7                                      | 1,5h                  | 3h   | 750                     | 7                                      | 2h                  | 3h | 600                     | 7                                      | 2h       | 1200                    | 22                                     |
| TL5 39W        | T5-85cm              | -                     | 2h   | 1350                    | 7                                      | -                     | 2,5h | 1050                    | 7                                      | 1,5h                | 3h | 820                     | 7                                      | 1,5h     | 1720                    | 18                                     |
| TL5 54W        | T5-115cm             | -                     | -    | -                       | -                                      | -                     | 2,5h | 1150                    | 5                                      | 1h                  | 3h | 950                     | 6                                      | 1h       | 2050                    | 16                                     |
| TL5 80W        | T5-145cm             | -                     | -    | -                       | -                                      | -                     | -    | -                       | -                                      | -                   | -  | -                       | -                                      | 1h       | 2400                    | 12                                     |
| PLS 11W        | 2G7                  | 1,5h                  | 3h   | 730                     | 11                                     | 2h                    | 3h   | 600                     | 15                                     | 2,5h                | 3h | 450                     | 16                                     | -        | -                       | -                                      |
| PLC 13W        | G24q-1               | 1,5h                  | 3h   | 780                     | 15                                     | 2h                    | 3h   | 624                     | 19                                     | 2h                  | 3h | 500                     | 20                                     | -        | -                       | -                                      |
| PLC 18W        | G24q-2               | 1,5h                  | 3h   | 870                     | 12                                     | 1,5h                  | 3h   | 725                     | 16                                     | 2h                  | 3h | 580                     | 18                                     | -        | -                       | -                                      |
| PLC 26W        | G24q-3               | 1h                    | 3h   | 920                     | 10                                     | 1,5h                  | 3h   | 830                     | 13                                     | 2h                  | 3h | 690                     | 15                                     | -        | -                       | -                                      |
| PLL 18W        | 2G11                 | 2h                    | 3h   | 670                     | 12                                     | 2h                    | 3h   | 540                     | 14                                     | 2,5h                | 3h | 430                     | 15                                     | -        | -                       | -                                      |
| PLL 24W        | 2G11                 | 1h                    | 3h   | 885                     | 11                                     | 2h                    | 3h   | 680                     | 12                                     | 2h                  | 3h | 550                     | 13                                     | -        | -                       | -                                      |
| PLL 36W        | 2G11                 | -                     | 2,5h | 1021                    | 9                                      | 1,5h                  | 3h   | 820                     | 10                                     | 2h                  | 3h | 690                     | 11                                     | -        | -                       | -                                      |
| PLL 40W        | 2G11                 | -                     | -    | -                       | -                                      | 1h                    | 3h   | 950                     | 7                                      | 1,5h                | 3h | 760                     | 8                                      | -        | -                       | -                                      |
| PLL 55W        | 2G11                 | -                     | -    | -                       | -                                      | -                     | -    | -                       | -                                      | 1h                  | 3h | 920                     | 7                                      |          |                         |                                        |
| 2D 16W         | GR10q                | 1,5h                  | 3h   | 860                     | 12                                     | 2h                    | 3h   | 670                     | 15                                     | 2h                  | 3h | 540                     | 16                                     | -        | -                       | -                                      |
| 2D 28W         | GR10q                | 1h                    | 3h   | 950                     | 9                                      | 1,5h                  | 3h   | 730                     | 11                                     | 2h                  | 3h | 680                     | 13                                     | -        | -                       | -                                      |
| 2D 38W         | GR10q                | -                     | -    | -                       | -                                      | 1,5h                  | 3h   | 833                     | 8                                      | 1,5h                | 3h | 750                     | 9                                      | -        | -                       | -                                      |

Märkus: Palun veenduge!

Valgusallika ja starteri vahetamisel ei tohi liiteseadme kontakte puutuda!

**Eaton Electric SIA Eesti Filiaal**

Pämu mnt 160A, Tallinn

+ 372 658 8900

[office.ee@eaton.com](mailto:office.ee@eaton.com)

[www.eaton.ee](http://www.eaton.ee)

© 2017 Eaton

Hädavalgustid Ed.2

