

Toote nr 6120103



Kaitsekontaktiga pistikupesa 1-ne 33°, suurendatud puutekaitsega, pisteklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, standardile IEC 60884-1 vastavate ühendusklemmidega.



PC Polükarbonaat


Toote lisatekst 2

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldussüsteemidesse paigaldamiseks.

Põhiandmed

Toote nr	6120103
Tüüp	STD-D3S RW2
Moot	250V, 10/16A
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Materjal	Polükarbonaat
Materjali lühend	PC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	7,70 kg/100 tk

Tehnilised andmed

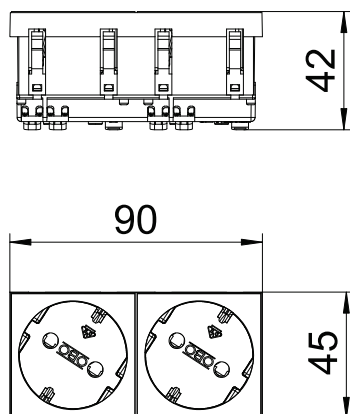

Laius	90,00 mm
Kõrgus	45,00 mm
Sügavus	42,00 mm
Kate	Keskplaat
Lukustatav	☐
Ühendusviis	Pistikklomm
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	1-ne 33°
Pealispinna teostus	, matt
Pistikupesade/lülite teostus	SCHUKO
Teostus	SCHUKO
Pooluste arv	2,00
üksuste arv	2,00
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0,00
Lülitatavate pistikupesade arv	0,00

Tehnilised andmed

Väljaheitemechanism	☐
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaraam	☐
Töötemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
Rikkevoolukaitse	☐
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	☐
Halogeenivaba	☒
Isoleeritud paigaldamine	☐
Lastekaitse	☒
klappkaas	☐
kodeerimine	ei
märklamp	☐
Sisse-/väljalülitiga	☐
Peenkaitsmega	☐
Funktsionaalse valgustusega	☐
Viitvalgustusega	☐
Paigaldusviis	Seadmekarbi
Nimipinge	250,00 V
Nimivool	16,00 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	Schutzkontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	33°
Läbipaistev	☐
Liigpingekaitse	☐
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	☒