


Tehniline andmeleht

Paigaldusraam nõrkvoolu pesale, tüüp C, 1/1
moodulilaius, sirge väljund
Toote nr 6119214

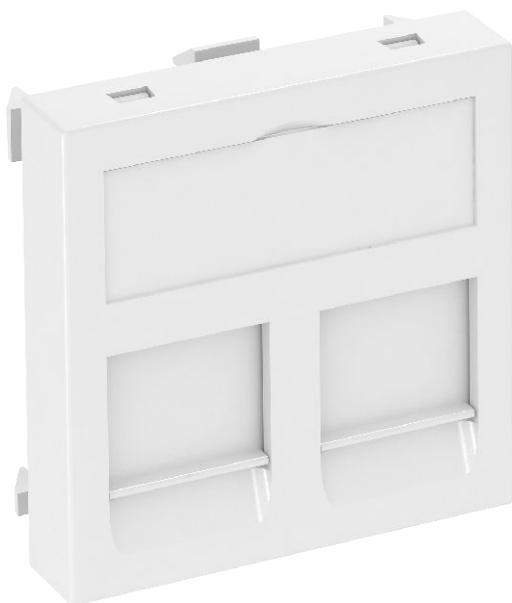

Sirge väljundiga keskplaadid ja tolmuluugiga kahe RJ45 pesaga andmeside-ühendusmooduli paigaldamiseks. Klikkinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp C montaažiava on 19,30 x 14,80 mm ja see on ette nähtud andmeühendusmoodulite vahetuks kinnitamiseks montaažiavasse.

PC Polükarbonaat

Toote lisatekst 1	Keskplaat tüüp C sobib alljärgnevat andmeühendusmoodulite paigaldamiseks: BTR (koostevorm Keystone): kat. 6A moodul ja UAE moodul; Corning: moodul Keystone-pesaga moodulid; CobiNet: CobiDat KS-moodul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K ja KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500 moodul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 konnektormoodul Keystone; OBO: tüüp ASM-C6A ja ASM-C6A G; R&M: kat. 6A Keystone-kinnitusega; Rutenbeck: UM ja UMflex; SETEC: UKJ ja XKJ; Telegärtner: AMJ ja UMJ.
Toote lisatekst 2	Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandapaigaldussüsteemidesse paigaldamiseks.

Põhiandmed



Toote nr	6119214
Tüüp	DTG-2C RW1
Nimetus 1	Keskplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp C
Mõõt	45x45mm
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Materjal	Polükarbonaat
Materjali lühend	PC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	1,10 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Paigaldusraam nõrkvoolu pesale, tüüp C, 1/1
moodulilaius, sirge väljund
Toote nr 6119214



Tehnilised andmed



Laius	45,00 mm
Kõrgus	45,00 mm
Sügavus	9,00 mm
Mõõtmed	45 x 45 mm
Pealispinna teostus	matt
üksuste arv	1,00
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
Halogeenivaba	☒
klappkaas	☐
Riviklemm	☐
Kirjega	☐
Tolmukaittega	☒
Paigaldusava	Tüüp C
kaitseklass	IP20
Kanderõngas	☐
Läbipaistev	☐
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	☐
Kokkuvõte	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga