

Tehniline andmeleht

Pistikupesa AR45, kolmene

Toote nr 6119414



Kirjaväljata eelkomplekteeritud pistikupesamoodul, sobib Rapid 80 seadmekarbikusüsteemidesse paigaldamiseks.

Pistikupesamoodul koosneb alljärgnevast:

- seadmekarp, kolmene, tüüp 71GD9-2
- kaitsekontaktiga pistikupesa, kolmene, 0° pistesuund, värv: vt tabelit
- katteraam AR45, kolmene, ilma kirjaväljata, värv: polaarvalge

PC Polükarbonaat

Toote lisatekst 2 | Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

Põhiandmed

Toote nr	6119414
Tüüp	SDE-RW DÖRW3
Nimetus 1	Pistikupesa komplektne
Nimetus 2	Modul45, 3-ne
Mõõt	84x185x59mm
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Materjal	Polükarbonaat
Materjali lühend	PC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	23,30 kg/100 tk



Tehniline andmeleht

Pistikupesa AR45, kolmene

Toote nr 6119414



Tehnilised andmed

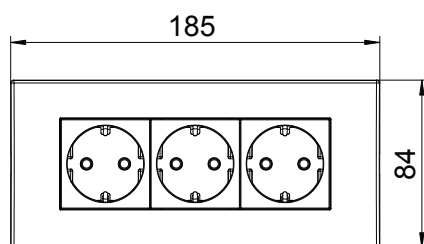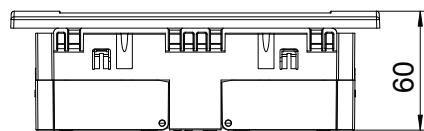

Laius	185,00 mm
Kõrgus	84,00 mm
Sügavus	60,00 mm
Kate	Tervikkorpus
Lukustatav	<input type="checkbox"/>
Ühendusviis	Pistikklemm
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 0°
Pealispinna teostus	matt
Pistikupesade/lülitite teostus	SCHUKO
Teostus	SCHUKO
Pooluste arv	2,00
üksuste arv	3,00
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0,00
Lülitatavate pistikupesade arv	0,00
Väljaheitemechanism	<input type="checkbox"/>
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaraam	<input type="checkbox"/>
Rikkevoolukaitse	<input type="checkbox"/>
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	<input type="checkbox"/>
Käigureserv	<input type="checkbox"/>
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Isoleeritud paigaldamine	<input type="checkbox"/>
Lastekaitse	<input checked="" type="checkbox"/>
klappkaas	<input type="checkbox"/>
märklamp	<input type="checkbox"/>
Sisse-/väljalülitiga	<input type="checkbox"/>
Peenkaitsmega	<input type="checkbox"/>
Funktsionaalse valgustusega	<input type="checkbox"/>
Viitvalgustusega	<input type="checkbox"/>
Paigaldusviis	Seadmekarbi
Nimipinge	250,00 V
Nimivool	16,00 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	Schutzkontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Läbipaistev	<input type="checkbox"/>
Liigpingekaitse	<input type="checkbox"/>
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	<input type="checkbox"/>