


Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 10 mm², polüpropüleen

Toote nr 2056372

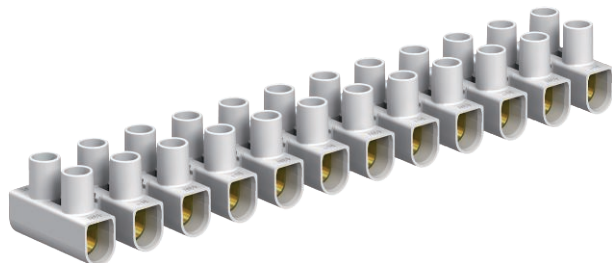

Kontrollitud vastavalt EN 60998.

Terasklemmid, galvaniliselt tsingitud terasest kruvid, 12 poolusega, twist'n'pull-süsteemiga üksikklemmideks eraldatavates liistudes.

Kõrgele keeratud kadumiskindlad kruvid.

Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: -5 kuni +80 °C.

Nimistlõige 10 mm²

Nimipinge 450 V

Nimivool 57 A

Max. ühendus mõlemale küljele: 10 mm² ühekiuline või 6 mm² mitmekiuline/painduv.




PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Toote nr	2056372
Tüüp	76 CE WS/EKL 2 S
Nimetus 1	Lühterklemm
Mööd	10,0mm ²
Värv	valge
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	10,00 Tükk
Kaal	4,30 kg/100 tk

Tehnilised andmed

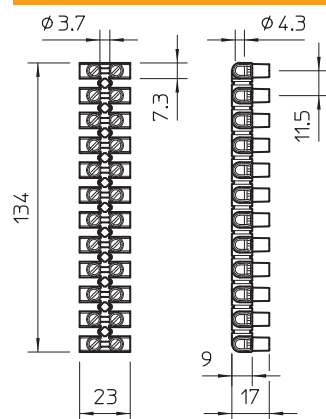

pikkus	134,00 mm
Laius	23,00 mm
Kõrgus	17,00 mm
Ühendusplaat nõutav	☐
Ühendatava juhi ristlõige, otsastamata peenkiudjuhe	2,50 - 6,00 mm ²
Ühendatav juhtme ristlõige, ühe traadiga	2,50 - 10,00 mm ²
Ühendatav juhtme ristlõige, mitme traadiga	2,50 - 6,00 mm ²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	12,00
Klemmikohtade arv pooluse kohta	2,00
Poldi pöördemoment	0,80 N/m
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Elektriühenduse variant 2	Kruviühendus
Puuravade vahekaugus keskelt	11,50 mm
Plahvatuskindel mudel	☐
Sobib painduvatele juhtidele	☒
Sobib massiivjuhtidele	☒
Sobib mitmesooneliste juhtidele	☒
Paigaldusviis	Otsemontaaž
nimistlõige	10,00 mm ²

Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 10 mm², polüpropüleen

Toote nr 2056372



Tehnilised andmed

Nimipinge	450,00 V
Nimivool	57,00 A
Pooluste arv	12,00
ristlõige	Max. ühendus mõlemale küljele: 10 mm ² ühekiuline või 6 mm ² mitmekiuline/painduv mm ²
Temperatuuri kasutamise vahemik	-5,00 - 80,00 °C
Läbipaistev	☐
Keskkonnatemperatuur	80 °C