

Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 25 mm², polüpropüleen

Toote nr 2056577



Kontrollitud vastavalt EN 60998.

Messingklemmid, galvaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest kruvid, 12 poolusega, üksikklemmideks eraldatavates liistudes.

Kõrgele keeratud kadumiskindlad kruvid.

Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: -5 kuni +80 °C.

Nimiristlõige 25 mm²

Nimipinge 750 V

Nimivool 101 A

Max. ühendus mõlemale küljele: 25 mm² mitmekiuline või 16 mm² peenkiuline..




PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Toote nr	2056577
Tüüp	79 CE WS/EKL 4BE
Nimetus 1	Lühterklemm
Mõõt	25,0mm ²
Värv	valge
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	10,00 Tükk
Kaal	11,20 kg/100 tk

Tehnilised andmed

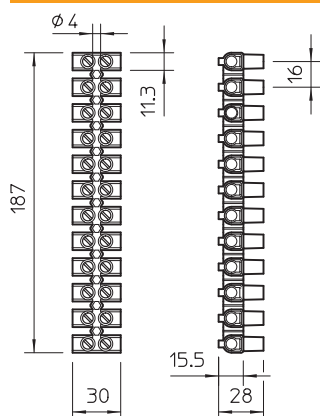

pikkus	187,00 mm
Laius	30,00 mm
Kõrgus	28,00 mm
Ühendusplaat nõutav	☐
Ühendatava juhi ristlõige, otsastamata peenkiudjuhe	16,00 - 16,00 mm ²
Ühendatav juhtme ristlõige, mitme traadiga	25,00 - 25,00 mm ²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	12,00
Klemmikohtade arv pooluse kohta	2,00
Poldi pöördemoment	2,00 N/m
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Elektriühenduse variant 2	Kruviühendus
Puuravade vahekaugus keskelt	16,00 mm
Plahvatuskindel mudel	☐
Sobib painduvatele juhtidele	☒
Sobib massivjuhtidele	☒
Sobib mitmesoonelistele juhtidele	☒
Paigaldusviis	Otsemontaaž
nimiristlõige	25,00 mm ²
Nimipinge	750,00 V
Nimivool	101,00 A

Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 25 mm², polüpropüleen

Toote nr 2056577



Tehnilised andmed

Pooluste arv	12,00
ristlõige	Max. ühendus mõlemale küljele: 25 mm ² mitmekiuline või 16 mm ² peenkiuline. mm ²
Temperatuuri kasutamise vahemik	-5,00 - 80,00 °C
Läbipaistev	☐
Keskkonnatemperatuur	80 °C