

Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 35 mm², polüpropüleen

Toote nr 2056590



Kontrollitud vastavalt EN 60998.

Messingklemmid, galvaniliselt tsingitud terasest kruvid, 12 poolusega, üksikklemmideks eraldatavates liistudes.

Kõrgele keeratud kadumiskindlad kruvid.

Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: -5 kuni +80 °C.

Nimistlõige 35 mm²

Nimipinge 750 V

Nimivool 125 A

Max. ühendus mõlemale küljele: 35 mm² mitmekiuline või 25 mm² peenekiuline.




PP

Polüpropüleen

Põhiandmed

Toote nr	2056590
Tüüp	80 CE WS/EKL 5E
Nimetus 1	Lühterklemm
Mõõt	35,0mm ²
Värv	valge
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	10,00 Tükk
Kaal	17,40 kg/100 tk

Tehnilised andmed

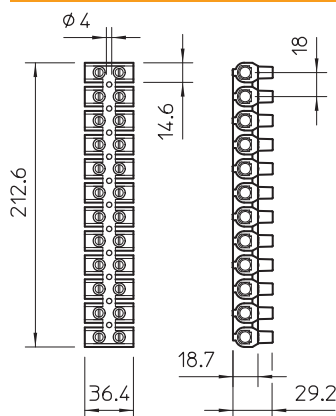

pikkus	212,60 mm
Laius	36,40 mm
Kõrgus	29,20 mm
Ühendusplaat nõutav	☐
Ühendatava juhi ristlõige, otsastamata peenkiudjuhe	25,00 - 25,00 mm ²
Ühendatav juhtme ristlõige, mitme traadiga	35,00 - 35,00 mm ²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	12,00
Klemmikohtade arv pooluse kohta	2,00
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Elektriühenduse variant 2	Kruviühendus
Puuravade vahekaugus keskelt	18,00 mm
Plahvatuskindel mudel	☐
Sobib painduvatele juhtidele	☒
Sobib massiivjuhtidele	☒
Sobib mitmesooneliste juhtidele	☒
Paigaldusviis	Otsemontaaž
nimistlõige	35,00 mm ²
Nimipinge	750,00 V
Nimivool	125,00 A
Pooluste arv	12,00

Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 35 mm², polüpropüleen

Toote nr 2056590



Tehnilised andmed

ristlõige	Max. ühendus mõlemale küljele: 35 mm ² mitmekiuline või 25 mm ² peenekiuline mm ²
Temperatuuri kasutamise vahemik	-5,00 - 80,00 °C
Läbipaistev	☐
Keskkonnatemperatuur	80 °C