


Tehniline andmeleht

Sissekeeratav nippel, meeterkeere, läbitorgatava membraaniga

Toote nr 2032386

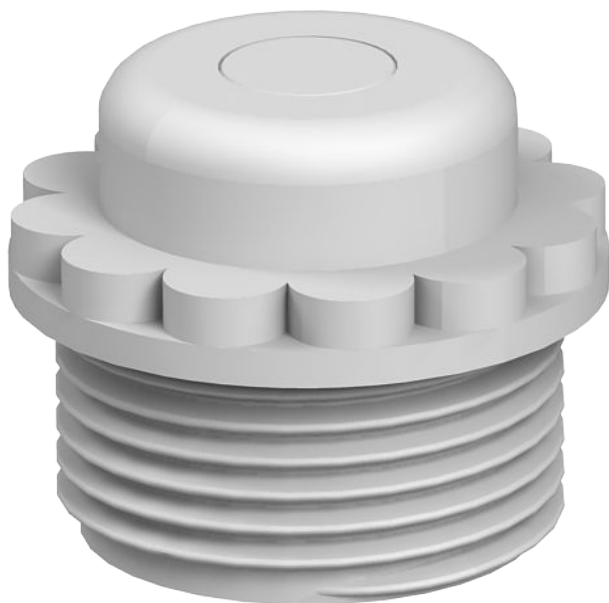

Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud. Iseelukustuv tihend standardile IEC 423 vastava meeterkeerne otsa keeramiseks. Isetihenduva koonusega keerne otsas, seepärast pole vaja ühendusekeerne rõngastihendit. Hoolikal paigaldamisel saavutatav kaitseklass IP54.



PE Polüetüleen

Toote lisatekst 1

Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud.

Põhiandmed

Toote nr	2032386
Tüüp	90 M32 GE
Nimetus 1	nippel, keermestatud
Nimetus 2	suletud, M standard
Mõõt	M32
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüetüleen
Materjali lühend	PE
Väikseim müügiühik (MOQ)	25,00 Tükk
Kaal	0,69 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Sissekeeratav nippel, meeterkeere, läbitorgatava
membraaniga

Toote nr 2032386



Tehnilised andmed

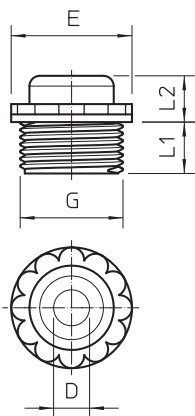

Mõõt D	13,00 mm
Mõõt E	39,00 mm
Mõõt L1	14,00 mm
Mõõt L2	8,00 mm
Keerme pikkus	14,00 mm
Keere	M32 x 1,5
Suurus	M32
Halogeenivaba	☒
kaitseklass	IP54
SW	34,00 mm