




Perforeeritud põhjaga valgustirenn valgustite kinnitamiseks ja juhtmete läbiviimiseks.

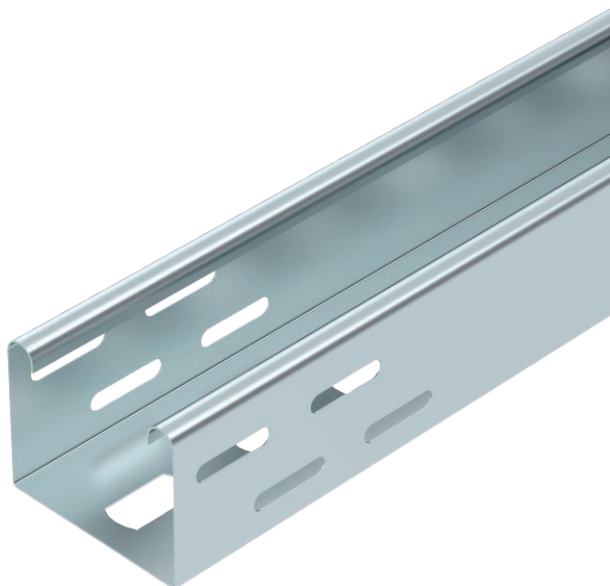

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| <b>Tk.</b> | Teras                      |
| <b>FS</b>  | kuumtsingitud lintmeetodil |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Toote lisatekst, märkus | Valge mudeli puhul on kaetud nähtav pind.                        |
| Toote lisatekst 1       | Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB. |

#### Põhiandmed

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Toote nr                      | 6055812                    |
| Tüüp                          | LTR 6000 FS                |
| Nimetus 1                     | Valgustirenn               |
| Mõõt                          | 60x75x6000                 |
| Materjal                      | Teras                      |
| Materjali lühend              | Tk.                        |
| Pinnakate                     | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pinnakate DIN standardi järgi | DIN EN 10346               |
| Pealispinna tähis             | FS                         |
| Väikseim müügiühik (MOQ)      | 6,00 m                     |
| Kaal                          | 126,02 kg/100 m            |


# Tehniline andmeleht

## Valgustirenn

Toote nr 6055812



### Tehnilised andmed

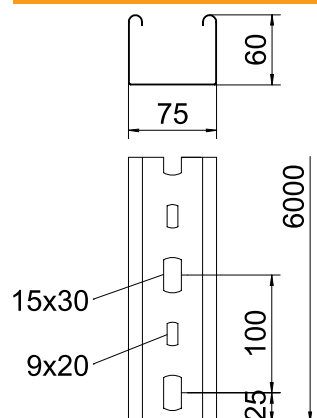

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| pikkus                       | 6.000,00 mm                         |
| Laius                        | 75,00 mm                            |
| Külje kõrgus                 | 60,00 mm                            |
| Ühenduse teostus             | ilma jätkuelemendita                |
| Pleki paksus                 | 0,75 mm                             |
| Paigaldusperforeering põhjas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kasulik ristlõige            | 42,00 cm <sup>2</sup>               |
| Roostevaba teras, peitsitud  | <input type="checkbox"/>            |
| Külje perforatsioon          | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Koormused

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,80 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,55 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,35 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 0,25 kN/m |

### Koormused