

Tehniline andmeleht

Süvamaandur standardrakendusteks

Toote nr 5000750



- suur korrosioonikindlus
- vaskalus min. 250 µm
- tapi ja avaga reastamiseks
- kahe rihveldusega ümar tapp
- vastab nõuetele vastavalt VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lühisvool Ik (50 Hz), aeg 1 s, temp max 300 °C: 7,9 kA



Tk.	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Toote nr	5000750
Tüüp	219 20 ST FT
Nimetus 1	Varrasmaandur
Nimetus 2	standardne
Mõõt	1,5m
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	5,00 Tükk
Kaal	360,00 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Süvamaandur standardrakendusteks

Toote nr 5000750



Tehnilised andmed

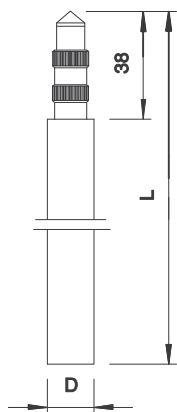

pikkus	1.500,00 mm
Mudel	muu
Maanduse ja piksekaitse teostus	muu
Välisläbimõõt	20,00 mm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	7,90 kA
Profiili liik	ümar D = 20 mm
Ühendamisviis	tapiga/puuravaga