

Tehniline andmeleht

Panus V20 280 V

Toote nr 5095364




Panus, tüüp 2 liigpingepiirik

- Liigpingekaitse potentsiaaliühtlustuseks VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) kohaselt
- Lahendusvõime kuni 40 kA (8/20) pooluse kohta tänu võimsatele varistoridele
- Modulaarne pistikühendusega panus dünaamilise lahusseadme ja optilise seisundinäidikuga
- Lukustusfunktsioon vibratsioonikaitsega ja pinge kodeerimisega
- Plast vastavalt UL 94 V-0



Mõõtmed

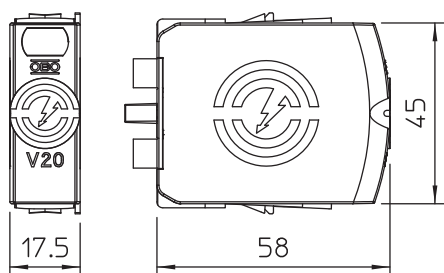

Põhiandmed

Toote nr	5095364
Tüüp	V20-0-280
Moot	280V
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	5,00 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Panus V20 280 V

Toote nr 5095364



Tehnilised andmed



Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp2
Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile IEC 61643-11	klass II
Liigpingekaitseade (SPD) standardi UL 1449 kohaselt	Tüüp 4
Testiklass, tüüp 2	☒
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	230,00 V
Suurim talitluspinge AC	280,00 V
Suurim talitluspinge (L-N)	280,00 V
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	20,00 kA
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	40,00 kA
Suurim lahendusvool (8/20 µs) [L-N]	40,00 kA
Kaitsetase	1,30 kV
Kaitsetase [L-N]	1,30 kV
Jääkpinge [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Jääkpinge [L-N] @ 5 kA	1,0 kV
Reaktsiooniaeg [L-N]	25 ns
Reaktsiooniaeg [N-PE]	100 ns
Lühisetaluvus võrgu max liigvoolu kaitse korral	50 kA eff
Lühisekindel	☒
Töötemperatuuri vahemik	-40-+80 °C
Õhuniiskus	5,00 - 95,00 %
Funktsiooni/tõrketeade	optiline
Pordid	One-Port-SPD
Pooluste teostus	1
Pooluste arv	1,00
Paigaldusviis	põhjaelemendil
Korpuse materjal	PA UL 94 V-0
Paigalduskoht	Siseruum
kaitseklass	IP20
Minimaalne kaugus	1,50 mm
Heakskiidud	UL
Kaitsejuhtme vool väljapuhuv	< 250 µA
Ehituslik suurus	☐
Signaalkontaktiga	1 TE
Integreeritud eelkaitse	☐
Seadme signalisatsioon	☐
	optiline