


# Tehniline andmeleht

## Vaheplaadiga ristühendusklenn Rd 8–10 jaoks

Toote nr 5312310

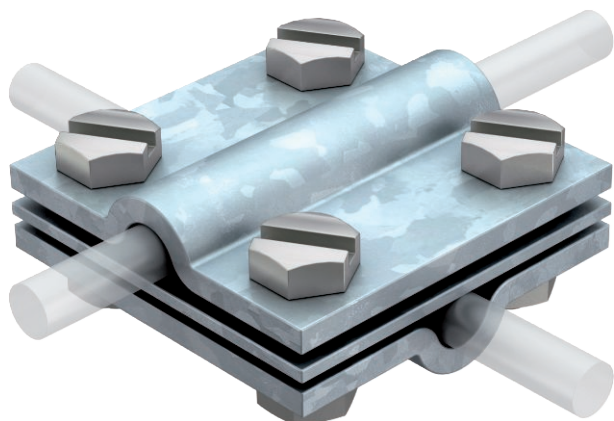

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10 / FL 30
- vaheplaadiga
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)



Tk.	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Toote kirjeldus

### Põhiandmed

Toote nr	5312310
Tüüp	252 8-10 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Nimetus 2	ümarjuhile , vaheplaadiga
Mõõt	8-10mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Kaal	33,53 kg/100 tk



# Tehniline andmeleht

## Vaheplaadiga ristühendusklenn Rd 8–10 jaoks

Toote nr 5312310



### Tehnilised andmed



Mõõt A	60,00 mm
Mõõt B	60,00 mm
Kinnituskrivi liik	Kuuskanapeapolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8-10 / Rd 8-10
Sobivus	Rd 8-10 mm
Vaheplaat	<input checked="" type="checkbox"/>