

Tehniline andmeleht

Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Toote nr 5227151



- Ka lamejuhtmete kuni FL 30
- Puidukruvikeermega
- Alaosa kuumtsingitud temperavalumalmist
- Klambripealis ja kruvid kuumtsingitud terasest

TG Temperamalmvalu
F Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Toote nr	5227151
Tüüp	176 A 150
Nimetus 1	Seinaklamber
Mõõt	150mm
Materjal	tempervalu
Materjali lühend	TG
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN 267, Teil 10
Pealispinna tähis	F
Väikseim müügiühik (MOQ)	20,00 Tükk
Kaal	13,10 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Toote nr 5227151



Tehnilised andmed

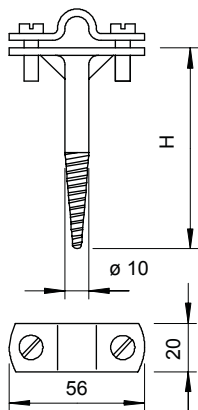

pikkus	150,00 mm
Mõõt H	150,00 mm
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Hoidiku kinnitusviis	puidukruvikeermega teravik
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	<input checked="" type="checkbox"/>
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	<input type="checkbox"/>
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Sobivus	Rd 8-10 mm