

Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Toote nr 5401836



- sobib tuulekoormustele Eurokood 1: DIN EN 1991-1-4 nõuete kohaselt
- alates pikkusest > 2,5 m on vajalik lisakinnitus, nt vajalik isoleeritud distantshoidik
- Ø 16 mm, alumiinium
- tugijala-süsteemile sisekeermega M16

Alu Alumiinium

Põhiandmed

Toote nr	5401836
Tüüp	101 ALU-2000
Nimetus 1	Piksevarras
Nimetus 2	keermega
Mõõt	2000mm
Materjal	Alumiinium
Materjali lühend	Alu
Kvaliteet	AlMg 3
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	109,00 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Toote nr 5401836



Tehnilised andmed

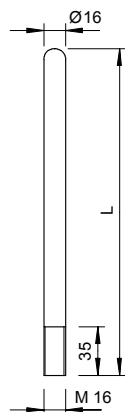

pikkus	2.000,00 mm
Mõõt L	2.000,00 mm
Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Keermega püüdevarras
Keere	M16
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	<input type="checkbox"/>
Nimiväärtus Ø	16 mm