


Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse
paigaldamiseks
Toote nr 5019347



- kasutatav valguvoolujuhina ja maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (keskmine väärtus u $70 \text{ }\mu\text{m}$)
- piksekaitsese, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele

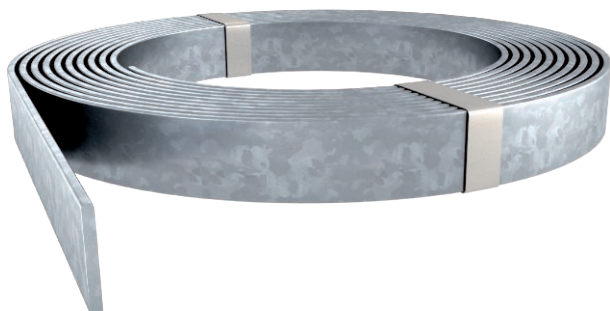

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Toote nr	5019347
Tüüp	5052 DIN 30X3.5
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	50 kg rull
Mõõt	30x3,5mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	60 m
Kaal	84,00 kg/100 m

Tehnilised andmed

	Laius	30,00 mm
	Kõrgus	3,50 mm
	Mõõt B	30,00 mm
	Mõõt H	3,50 mm
	Mõõtmed LxK	30 x 3,5 mm
	Standardne ring	60 ca. m
	Standardrull	50,00 ca. kg
	Ristlõige	105,00 mm ²