


# Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse paigaldamiseks  
Toote nr 5019345



- kasutatav valguvoolujuhina ja maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (keskmine väärtus  $u 70 \mu\text{m}$ )
- piksekaitsesele, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele

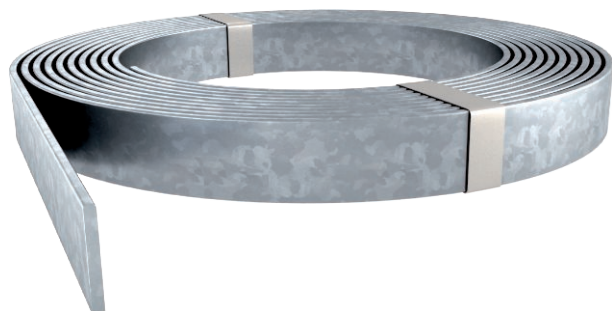


**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

Toote nr	5019345
Tüüp	5052 DIN 30X3.5
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	25 kg rull
Mõõt	30x3,5mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	30 m
Kaal	84,00 kg/100 m

## Tehnilised andmed



Laius	30,00 mm
Kõrgus	3,50 mm
Mõõt B	30,00 mm
Mõõt H	3,50 mm
Mõõtmed LxK	30 x 3,5 mm
Standardne ring	30 ca. m
Standardrull	25,00 ca. kg
Ristlõige	105,00 mm <sup>2</sup>