


Tehniline andmeleht

Lamejuht, tsingitud teras

Toote nr 5019355

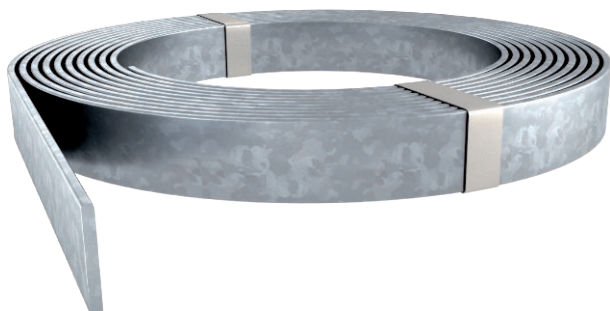

- kasutatav valguvoolujuhina ja maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (keskmine väärtus u 70 μm)
- piksekaitsese, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele



St Teras

FT Kuumsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Toote nr	5019355
Tüüp	5052 DIN 40X4
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	50 kg rull
Mõõt	40x4mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	40 m
Kaal	128,00 kg/100 m

Tehnilised andmed

	Laius	40,00 mm
	Kõrgus	4,00 mm
	Mõõt B	40,00 mm
	Mõõt H	4,00 mm
	Mõõtmed LxK	40 x 4 mm
	Standardne ring	40 ca. m
	Standardrull	51,00 ca. kg
	Ristlõige	160,00 mm ²