


# Tehniline andmeleht

## DIN-ristühendusklenn lamejuhtide jaoks

Toote nr 5314666

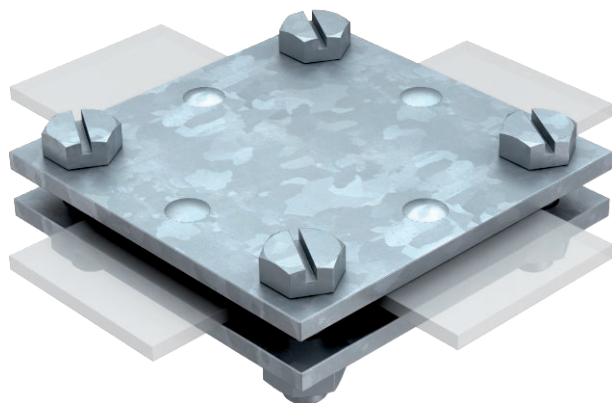

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: max FL 30 × FL 30 või max FL 40 × FL 40
- ilma vaheplaadita
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)



<b>Tk.</b>	Teras
<b>FT</b>	Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Toote kirjeldus

### Põhiandmed

Toote nr	5314666
Tüüp	256 A-DIN 40 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Nimetus 2	ribajuhile
Mõõt	40mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Kaal	35,44 kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## DIN-ristühendusklenn lamejuhtide jaoks

Toote nr 5314666



### Tehnilised andmed



Mõõt A	80,00 mm
Mõõt B	80,00 mm
Kinnituskrivi liik	Kuuskantpeapolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ribateras FL 40 / FL 40
Sobivus	max. FL40 mm