

Tehniline andmeleht

Liigpingepiirik LED-süsteemidele 230 V IP65

Toote nr 5092478



Liigpingekaitse moodul, tüüp 2+3, DIN EN 61643-11 kohaselt, 230/400 V võrkudele. Mõeldud leedvalgustite või leedjuhtimisseadme kaitseks.

- Optilise talitlusnäidikuga
- Väikesed mõõdud paigaldamiseks mastiühenduskasti
- IP 65 ja 25 cm ühenduskaabliga
- 1+NPE kaitseülilitus maksimaalselt 20 kA lahendusvooluga
- Liigpinge piiramine alla 1300 V või 1000 V @ 5 kA
- Valgusti väljalülitamisega rikke korral või ilma selleta


Kasutamine: universaalselt kasutatav kõigis valgustussüsteemides



Toote lisatekst 2

Elektroniliste seadmete, näiteks LED-tulede kaitsmiseks liigpinge eest.

Mõõtmed

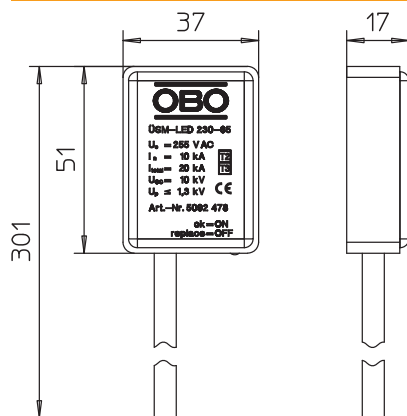

Põhiandmed

Toote nr	5092478
Tüüp	ÜSM-LED 230-65
Mõõt	230V
Väikseim müügiühik (MOQ)	25,00 Tükk
Kaal	7,50 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Liigpingepiirik LED-süsteemidele 230 V IP65

Toote nr 5092478



Tehnilised andmed

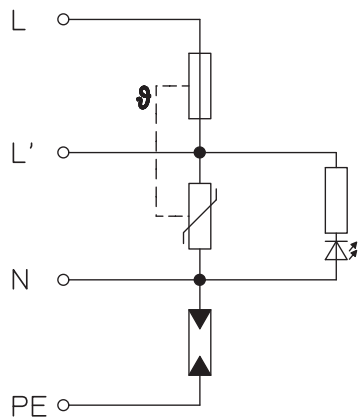

Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp 2+3
Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile IEC 61643-11	klass II+III
Testiklass, tüüp 2	☒
Testiklass, tüüp 3	☒
Nimipinge	230,00 V
Suurim talitluspinge AC	255,00 V
Suurim talitluspinge	255,00 V
Suurim talitluspinge (L-N)	255,00 V
Suurim talitluspinge (N-PE)	255,00 V
Nimilahendusvool (8/20)	10 kA
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) [L-N]	10,00 kA
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) [N-PE]	10,00 kA
Nominaalne koormusvool	16,00 A
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	20,00 kA
Suurim lahendusvool (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Suurim lahendusvool (8/20 µs) [N-PE]	20,00 kA
Nimilahendusvool (8/20) [kokku]	20,00 kA
Kaitseivoo	1,3 kV
Kaitsetase [L-N]	1,30 kV
kaitseivoo (L-N)	1,3 kV
vastuvõtuaeg	< 25 ns
Maksimaalne eelkaitse	16,00 A
Lühisekindel	☐
Töötemperatuuri vahemik	-40-+80 °C
Temperatuurivahemik	-15-+60 °C
Pooluste teostus	1+N/PE
Mudel	1+NPE
mudel	1+NPE
Paigaldusviis	muu
Paigaldusviis	muu
kaitseklass	IP65
kaitseklass	IP65
Ehituslik suurus	muu
jaotusüksus TE (17,5 mm)	muu
Lisakontakt	☐
Integreeritud eelkaitse	☐
Seadme signalisatsioon	optiline