


Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustuslatt sisetingimustes
kasutamiseks, VDE-kontrollitud
Toote nr 5015650

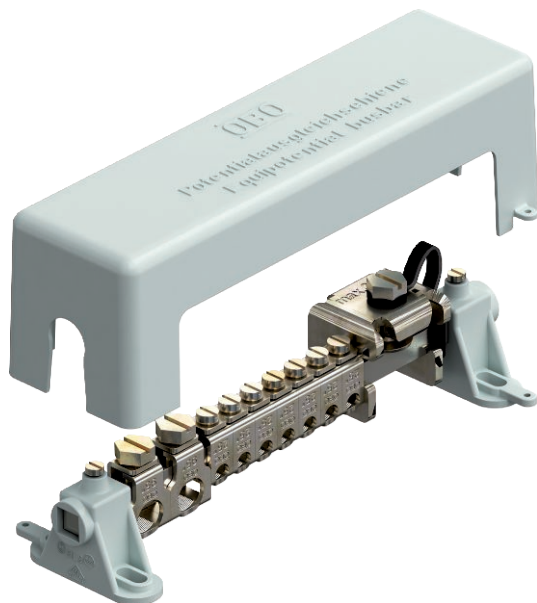

Potentsiaaliühtlustuslatt potentsiaaliühtlustuseks vastavalt DIN VDE 0100-410/-540 ja piksekkaitse-potentsiaaliühtlustuseks vastavat DIN VDE 0185-305

- vastavalt VDE 0618 osale 1
- messingust klemmisiiniga 10 × 10 mm, nikeldatud
- kontaktikindla terasest ridaklemmidega, galvaniliselt tsingitud
- polüstüreenist kattepaneel ja siinipukid, hall
- plommitav kattepaneel / märgistatav
- välguvoolutaluvus 100 kA (10/350)
- põltlukkustiga tõmbelook iseseisva lõtvumise vastu (nõutav nt tööstuses)

Ühendusvõimalused:

- 7 planksoonega- või jämedakiulist juhet läbimõõduga 2,5–25 mm² või peenkiudjuhtmed läbimõõduga kuni 16 mm² (max Ø 7 mm)
- 2 planksoonega- või jämedakiulist juhet läbimõõduga 25–95 mm² või peenkiudjuhtmed läbimõõduga kuni 70 mm² (max Ø 13,5 mm)
- 1 lamejuht 30 × 3,5 mm



CuZn Messing

Toote lisatekst 1 | plommitava lõõgikindlast plastmassist
kattepaneeliga

Põhiandmed


Toote nr	5015650
Tüüp	1801 VDE
Mõõt	217mm
Värv	hall
Materjal	Messing
Materjali lühend	CuZn
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	55,00 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustuslatt sisetingimustes
kasutamiseks, VDE-kontrollitud
Toote nr 5015650



Tehnilised andmed

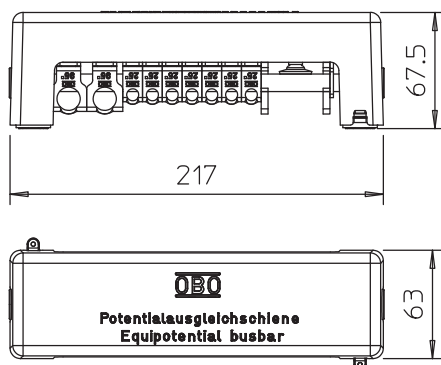

pikkus	217,00 mm
Laius	63,00 mm
Kõrgus	67,50 mm
1. ühendusvõimalus	7 ühe või mitme soonega juhett 2,5–25 mm ² või kiudjuhtmed kuni 16 mm ² (max Ø 7 mm)
2. ühendusvõimalus	2 ühe või mitme soonega juhett 25–29 mm ² või kiudjuhtmed kuni 70 mm ² (max Ø 13,5 mm)
3. ühendusvõimalus	1 lamejuht kuni FL30 või paksusega max 5 mm
Ühenduste arv, ümarjuht, kokku	0,00
Ühenduste arv, ümarjuht 8 mm	0,00
Ühenduste arv, ümarjuht 10 mm	0,00
Ühenduste arv, ümarjuht 8–10 mm	0,00
Ühenduste arv, ribaterast kuni 30 mm	1,00
Ühenduste arv, ribaterast kuni 40 mm	0,00
Ühenduste arv, juhe kuni 6 mm ² , jäik	0,00
Ühenduste arv, juhe kuni 16 mm ² , jäik	0,00
Ühenduste arv, juhe kuni 25 mm ² , jäik	7,00
Ühenduste arv, juhe kuni 95 mm ² , jäik	2,00
Mudel	kattega
Konstruksioonitüüp	Modulaarne ehitus
Isolaator	☒
Mooduli laius TE (10 mm)	20,00
Klemmliistu ristlõige	100,00 mm ²
Klemmi materjal	Teras
Klemmi pealispind	galvaaniliselt tsingitud
Kontaktliistu materjal	Messing
Kontaktliistu pealispind	nikeldatud