


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55

Toote nr 6001420

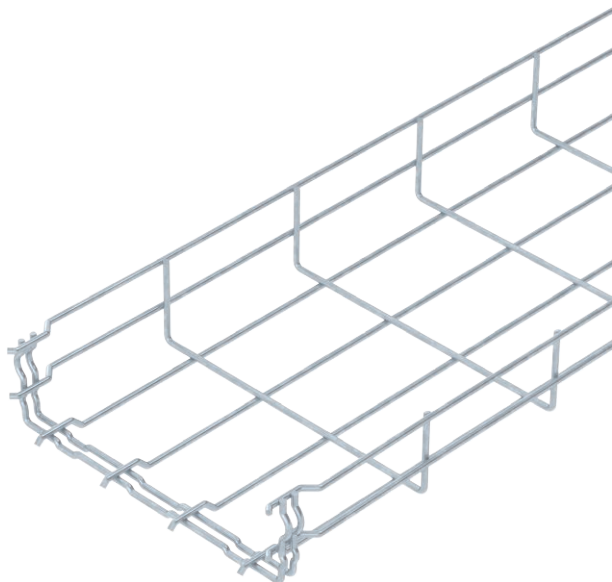

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.



Tk.	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote lisatekst, märkus	Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Toote lisatekst 1	Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB. Täpsed andmed UL klassifikatsiooni kohta tuleb võtta vastavast kasutusloast.

Põhiandmed

Toote nr	6001420
Tüüp	GRM 55 200 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Mõõt	55x200x3000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	3,00 m
Kaal	102,00 kg/100 m


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55

Toote nr 6001420



Tehnilised andmed

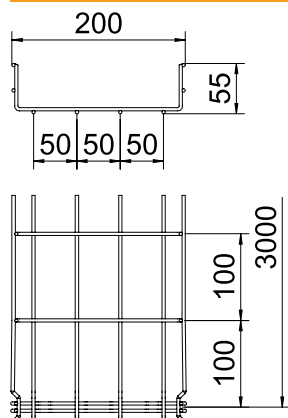


pikkus	3.000,00 mm
Laius	200,00 mm
Kõrgus	55,00 mm
Külje kõrgus	55,00 mm
Mõõt B	200,00 mm
Mõõt H	58,00 mm
Mõõtmed	55 x 200 mm
Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Traadi läbimõõt	3,90 mm
Sobib toimetamiseks	☒
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	87,00 cm ²
Kasulik ristlõige	8.700,00 mm ²
Profiili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	☐
Kruvideta ühendus	☒
Pika sildega teostus	☐

lub. koormus:

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,20 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,10 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,10 kN/m

lub. koormus:

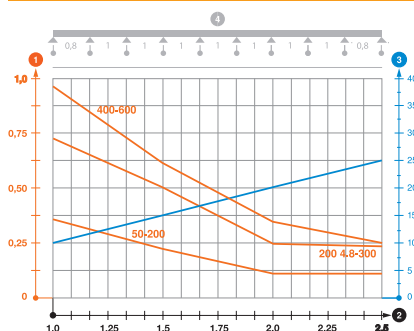

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 55) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
 - 2 Tugedevaheline kaugus m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest