


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic®

Toote nr 6000056

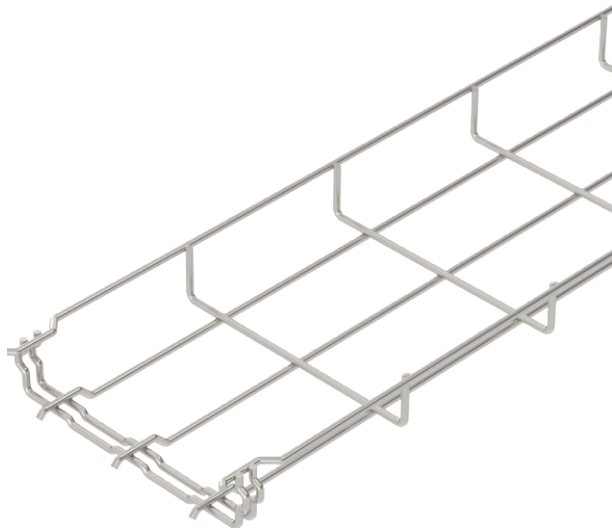

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 35 mm.



A2 Roostevaba teras 1.4301
2B hele, järeltöödeldud

Toote lisatekst, märkus	Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Toote lisatekst 1	Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

Põhiandmed

Toote nr	6000056
Tüüp	GRM 35 150 A2
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Mõõt	35x150x3000
Materjal	Roostevaba teras, roostevaba materjal 1.4301
Materjali lühend	A2
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pealispinna tähis	2B
Väikseim müügiühik (MOQ)	3,00 m
Kaal	63,33 kg/100 m


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic®

Toote nr 6000056



Tehnilised andmed

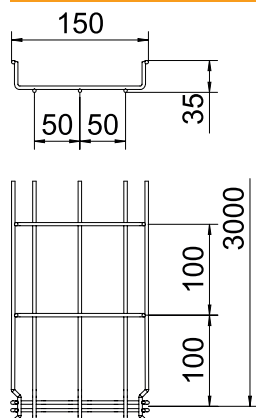


pikkus	3.000,00 mm
Laius	150,00 mm
Kõrgus	35,00 mm
Külje kõrgus	35,00 mm
Mõõt B	150,00 mm
Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Traadi läbimõõt	3,90 mm
Sobib toimetamiseks	☐
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	52,50 cm ²
Kasulik ristlõige	5.250,00 mm ²
Profiili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	☒
Pika sildega teostus	☐

lub. koormus:

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,11 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,10 kN/m

lub. koormus:

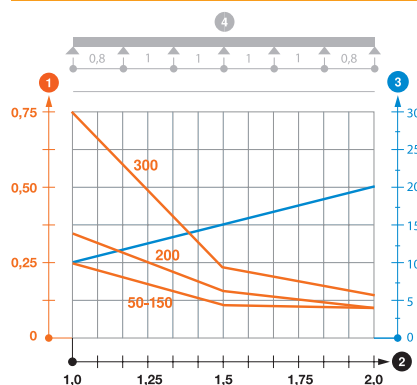

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 35) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- 2 Tugedevaheline kaugus m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusga (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest