



A40-W600 LED 1000 HF 840

Tootenumber	A40812263
GTIN	4741145194044
Saadavus	A



Tehniline spetsifikatsioon

Üldist

Toote kuju	Lineaarne
------------	-----------

Tehnilised andmed

Maks töötemperatuur Ta (°C)	35
IP klass	44

Valgustehnilised andmed

Valgusallikas	LED
Luumenid valgustist (lm)	990
Luumenit/vatile (lm/W)	110
Värvitemperatuur (K)	4000
Värviesitusindeks	80
McAdami samm	3
Valgusallika energiaklass	C

Ajur / Ballast

LED juhtseadme tüüp	HF, sisse/välja
Juhtseadmete arv	1

Eluiga

Hinnatud keskmine kasulik eluiga LED L90 Ta25 (h)	60 000
LED valgusvoo vähenemine peale 50000h Ta25 korral	0.90

Elektrilised andmed

Lekkevool (mA)	0,25
Min. pinge (V)	220
Maks pinge (V)	240
Sagedus (Hz)	50
Maks sagedus (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Koguvõimsus (W)	9
Liiteseadmete arv 10A B kaitselülitiga	22
Liiteseadmete arv 10A C kaitselülitiga	37
Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga	36
Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga	60

Optika

Optika	OP – akrüülist opaalhajuti
--------	----------------------------

Korpuse

Peamine korpuse materjal	Teras
Korpuse pinnatöötlus	Galvaniseeritud
korpuse värv	valge
Korpuse värvi nimi	White

Mõõtmed

Pikkus (mm)	600
Laius mm	57
Kõrgus (mm)	73
Netokaal (kg)	0,92

Lõpetamine

Ühendamine	3×2×2.5mm ² vedruklemm
------------	-----------------------------------



Paigaldus

Toote paigaldus	pinnapealne seinale
-----------------	---------------------

Logistika andmed

Toote täiskaal (kg)	1
---------------------	---

Joonised

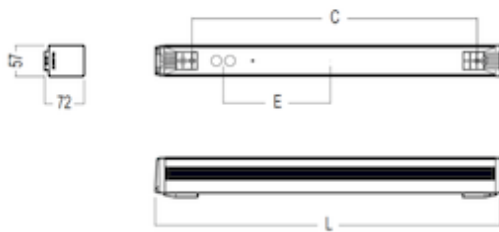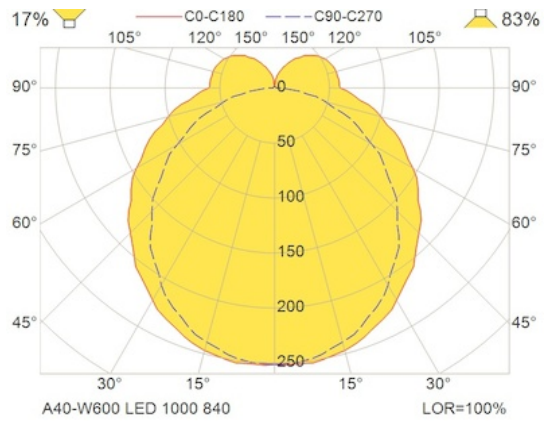

Types	C	L	E
1000/1400	510	600	198
1000/1400 OU	521	635	203
1500	810	900	350
1500 OU	821	935	353
2100	1110	1200	0
2100 OU	1121	1235	0
2800	1410	1500	150
2800 OU	1421	1535	150