

CRICKET 268+ COMPACT LED C/I

RÉFÉRENCE: 06037704



Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de:
 Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir
 Diffuseur en verre plat trempé
 Joint en silicone anti-vieillessement
 Version 04 avec anneau de fermeture en fonte d'aluminium avec traitement de conversion chimique de la surface, recouvert d'une collerette en acier INOX AISI 316
 Système de connexion au secteur étanche WATER STOP

Versions LED avec groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée de la lumière

LED high power montées sur dissipateur thermique en aluminium

Visserie extérieure en acier inoxydable


Boîtier d'encastrement en technopolymère avec barres de renfort pour supporter le passage de véhicules, avec système WATER DRAIN conçu pour permettre un drainage dévié grâce à l'utilisation d'une gaine ondulée classique

Les encastrés de sol sont généralement soumis à des lourdes contraintes pendant leur utilisation. Afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, il est indispensable que leur installation soit effectuée par du personnel qualifié et que les instructions de montage soient respectées

Les appareils ne doivent pas être installés dans des plans en déclivité ou en dessous du niveau normal du sol.

Si l'appareil est accessible au public, il est impératif de s'assurer que la température du verre, indiquée sur le côté de chaque modèle, soit compatible avec les normes locales d'installation en la matière

Système de fixation au boîtier d'encastrement permettant une installation facile et sûre, même quand il n'est pas encastré à fleur de sol

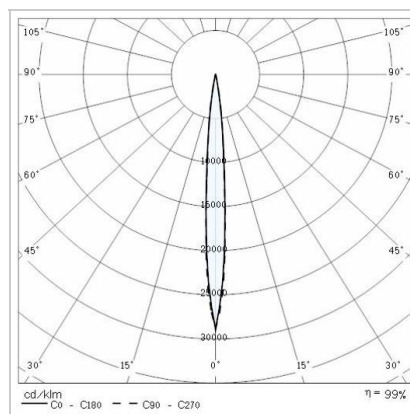

- **Douille:** LED
- **Watt:** 21 W
- **Couleur:** INOX
- **Classe d'isolation:** I
- **KELVIN:** 6000
- **IK:** IK10 21J xx9
- **COSφ ≥ 0,9**
- **EN 60598-2-13:** A1/A2/A3/A4/A5
- **Optique:** OPTIQUE CIRCULAIRE INTENSIVE
- **Flux nominal:** 1500 lm
- **Flux réel:** 1063 lm
- **Durée de vie:** 50000 h
- **L:** 80
- **°C:** 39
- **Référence:** 06037704

