


XPJ-HF C-PRo 5G2,5

Vasksoontega halogeenivaba paigalduskaabel

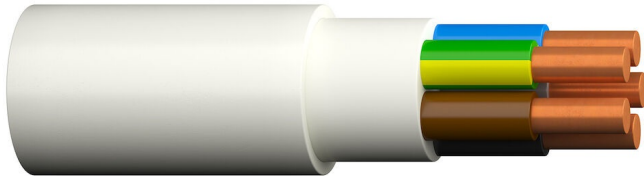


KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamiseks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikesekiirguse eest.

Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path

STANDARDID



EVS 720:2015 (vastavad osad)

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-EN 60228

IEC 60754

EVS-HD 60364-5-52

EVS-HD 308 S2

EVS-EN 50525-1

Paigalduskaablid, ehitus

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Kaablite sooned

Halogeeni vabadus

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine

Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).

Voolujuhi materjal

Vask

Juhi pind

Paljas

Juhi isolatsioonimaterjal

XLPE

Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2

Jah

Välismantli materjal

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

UV-kindel

Ei

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-15

Painderaadius (loogika)

EVS-EN 50565-1

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN/IEC 60332-1-2

Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)

Jah

Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)

Jah

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistõige [mm²]	2,5
Soonte arv	5
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Valge
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	10,4
Koormusvool [A]	19
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	7,41
Kaal [kg/km]	210
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	55
DoP number	1011132

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 R50/3000	4741532034731	Kera	50
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 P200	4741532034779	Trummel	200
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 R100/3000	4741532034748	Kera	100
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 T500	4741532034755	Trummel	500
XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 T750	4741532034762	Trummel	750