


MCCMO-HF C-PRO 7X1,5

Vasksoontega EMC-ekraaniga halogeenivaba juhtimiskaabel

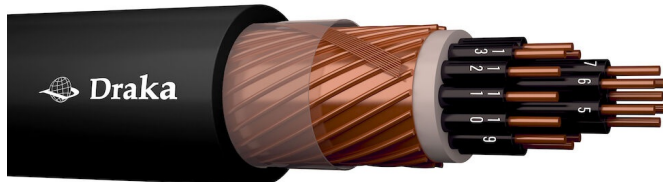

KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv EMC-varjega kontrollkaabel paigalduseks sise- ja välitingimustes. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike ja paikadesse kus vajatakse kaitset EMC häirete eest.

Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path

STANDARDID



EVS-EN 60228

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

IEC 60754

IEC 61034

Kaablite sooned

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Halogeeni vabadus

Vähene suitsueraldus

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Polüolefiin

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

160

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

UV-kindel

Jah

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-15

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistlõige [mm²]	1,5
Soonte arv	8
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	15
Koormusvool [A]	
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	12,1
Kaal [kg/km]	350
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	0
DoP number	1003488

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MCCMO-HF C-PRO 7X1,5 RE 750 V K8/500	6410006020928	Trummel	500
MCCMO-HF C-PRO 7X1,5 RE 750 V K9/1000		Trummel	1 000