


MK-HF C-PRO 120 KEVI

Vasksoonega halogeenivaba isoleerjuhe

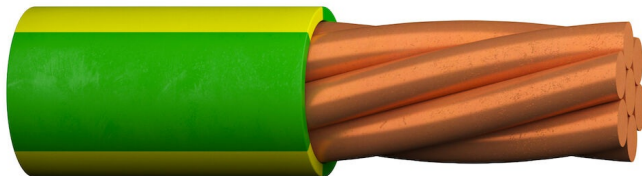

KIRJELDUS

Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike.

Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path

STANDARDID



EVS-EN 60228

EVS-EN 50525-1

EVS-EN 50525-3-31

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

EN 50575:2014/A1:2016

IEC 60754

IEC 61034

Kaablite sooned

Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).

Ühesoonelised kaitsekestata halogeenivaba isolatsiooni ja vähese suitsueraldusega juhtmed

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Halogeeni vabadus

Vähene suitsueraldus

KONSTRUKTSIOON

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Sisemise mantli materjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Halogeenivaba polümeer

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

160

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

UV-kindel

Ei

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-25

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

MEHHAANILISED JA ELEKTRILISED ANDMED

Juhi nimistlõige [mm²]	120
Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Soone värv	Roheline-kollane
Kaal [kg/km]	1 200
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	18
Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	75
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	0,153
Koormusvool [A]	182
DoP number	1002607

Koormusvool, paigaldusviis A1 (näit. soojustatud seinas), õhk 25°C

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MK-HF C-PRO 120 KEVI K9/500	6410004062494	Trummel	500