


JAMAK-ARM-HF 8X(2+1)X0,5

Terasarmearinguga elementide ekraaniga signaalikaabel

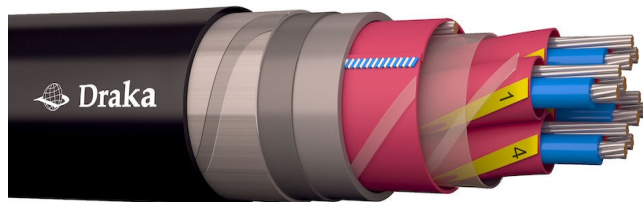

Tootepere kirjeldus

Nimipinge U [V]

Halogeenivaba, isekustuv ja sümmeetriline andmesidekaabel, mis sobib kasutamiseks kontroll- ja juhtimiskeskustes tööstusobjektidel. Pakub suurepärase kaitset elektromagnetihäirete vastu.

50

D_{ca}
CPR

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-EN 60332-1-2

EN 61034-2

IEC 60754

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Maandustraatus

Radiaalne veekindel kaabel

Keerdelemendi varjestus

Somus/tugevdus

Keerdelementide ülene varjestus

Sisemise mantli materjal

Välismantli materjal

Näriliste kaitsega

Vask

Tinatatud

Polüetüleen (PE)

Jah

Jah

Foolium

Lintarmearing

Foolium

Halogeenivaba polümeer

Halogeenivaba polümeer

Jah

Sisemise mantli materjal

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-30

Talitlustemperatuur, kohtkindel (maks) [°C]

60

UV kindel

Jah

Näriliste kaitsega

Jah

Välispaigalduseks

Jah

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-5

Talitlustemperatuur, paindub (maks) [°C]

40

Pinnasessse paigaldus

Jah

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Dca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s2
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d2
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Isekustuv	Jah
Tuld hülgav	Vastavalt EN 13501-6
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah
Toote nimi	JAMAK-ARM-HF 8X(2+1)X0,5
Voolujuhi läbimõõt [mm]	
Soonte arv	16
Keerdelementide arv	8
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	17
Kaal [kg/km]	390
DoP number	1004262

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
JAMAK-ARM LSZH 8X(2+1)X0,5²	6410002642780	Trummel	1 000