


## XPJ-HF D 3G4

Vasksoontega halogeenivaba paigalduskaabel

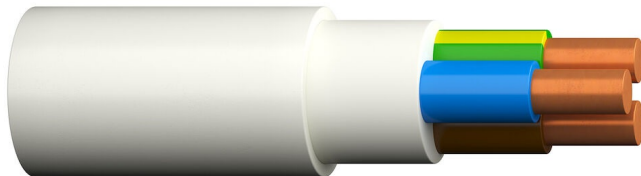

### KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamiseks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Väli­paigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikese­kiirguse eest.

### STANDARDID



**EVS 720:2015 (vastavad osad)**

**EVS-EN 60228**

**EN 50575:2014/A1:2016**

**EVS-EN 50525-1**

**EVS-HD 308 S2**

**EVS-EN 60332-1-2**

Paigalduskaablid, ehitus

Kaablite sooned

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).

Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Voolujuhi materjal

Vask

Juhi pind

Paljas

Juhi isolatsioonimaterjal

XLPE

Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2

Jah

Välismantli materjal

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

UV-kindel

Ei

Min. käsitlestemperatuur [°C]

-15

Painderaadius (loogika)

EVS-EN 50565-1

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Dca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s2

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d2

Happesus vastavalt EN 13501-6

a2

Tuld hülgav

Vastavalt EN/IEC 60332-1-2

Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)

Jah

Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)

Jah

## TOOTE OMADUSED

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Juhi kategooria                     | Klass 1 = plank |
| Voolujuhi kuju                      | Ümar            |
| Juhi nimistõige [mm <sup>2</sup> ]  | 4               |
| Soonte arv                          | 3               |
| Koos kaitsejuhiga                   | Jah             |
| Väliskatte värvus                   | Valge           |
| Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]      | 11,5            |
| Koormusvool [A]                     | 27              |
| Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | 4,61            |
| Kaal [kg/km]                        | 235             |
| Min. painderaadius paigaldusel [mm] | 60              |
| DoP number                          | 1003300         |

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

| Toote nimi                 | EAN kood      | Pakendi tüüp | Standardpikkus |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| XPJ-HF D 750V 3G4 R50/2400 | 4741532030962 | Kera         | 50             |
| XPJ-HF D 750V 3G4 T500     | 4741532030375 | Trummel      | 500            |