


PROFIT-HF ML C-PRo 5G1,5 16

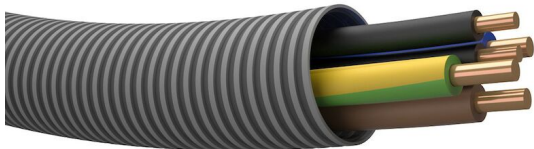

KIRJELDUS

Halogeenivaba kõrijuhe kohtkindlaks paigalduseks elektri- ja andmesidevõrkudes. Sobib betooni paigaldamiseks.

STANDARDID



EVS-EN IEC 61386-22
EN 61034-2
IEC 60754

Elektrijuhistike torusüsteemid
Kaablite suitsutiheduse mõõtmine
Halogeeni vabadus

Voolujuhi materjal

Vask

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6
Happesus vastavalt EN 13501-6

Cca
s1
d1
a1

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	
Juhi nimistõige [mm²]	1,5
Soonte arv	5
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	16
Koormusvool [A]	14
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	12,1
Kaal [kg/km]	150
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	
DoP number	1011500

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
	4741532020437		100