


Artikel-Nr.	25732-sr
Bezeichnung	Schutzkontaktkupplung KD nat LED IP54 rot Serie TopTaurus2
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Klappdeckel Farbe: schwarz-rot, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube LED Betriebsspannungsanzeige Schutzkontaktsystem: österr./deutsch 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399487224
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,134 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Farbe	rot
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6-14 mm
SW	21 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
IK-Code *)	IK09



*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.

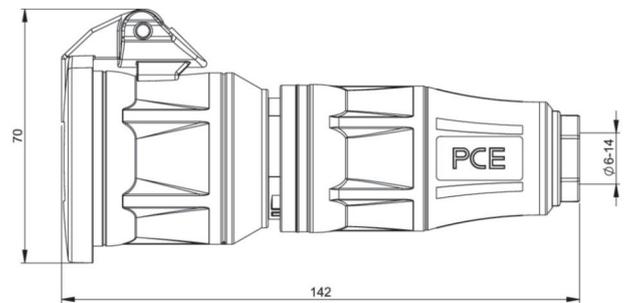

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=25732-sr>