


MK 90 16 KEVI

Vasksoonega isoleerjuhe

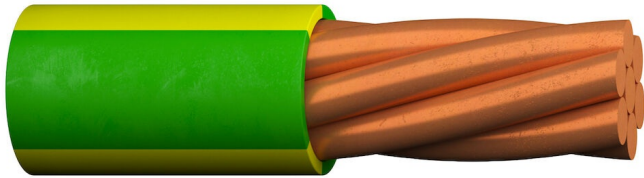

KIRJELDUS

Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V.

STANDARDID



EVS-EN 60228

EVS-EN 50525-1

EVS-EN 50525-2-31

EVS-EN 60332-1-2

EN 50575:2014/A1:2016

Kaablite sooned

Tugevoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).

Ühesoonelised kaitsekestata PVC isolatsiooniga juhtmed

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

KONSTRUKTSIOON

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Sisemise mantli materjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Polüvinüülkloriid (PVC)

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Juhi suurim temperatuur [°C]

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

UV-kindel

Min. käsitlustemperatuur [°C]

90

160

-40

Jah

-25

Tuld hülgav

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

Happesus vastavalt EN 13501-6

UV kindel

Vastavalt EN 13501-6

Eca

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Jah

MEHHAANILISED JA ELEKTRILISED ANDMED

Juhi nimistlõige [mm ²]	16
Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Soone värv	Roheline-kollane
Kaal [kg/km]	170
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	8
Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	25
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	1,15
Koormusvool [A]	55
DoP number	1000830

Koormusvool, paigaldusviis A1 (näit. soojustatud seinas), õhk 25°C

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MK 90 16 KEVI R100 ECA	6410004022061	Kera	100
MK 90 16 KEVI K6/1000 ECA	6410004522080	Trummel	1 000