

Golvboxar

Med nya Unica System+ golvboxsortiment har vi kombinerat det bästa från Thorsman och OptiLine golvboxarna och lagt till en rad nya smarta funktioner.



Golvet är en tuff miljö för elinstallationer och vi har fokuserat på att ta fram en hållbar produkt. Hur slutanvändaren behandlar golvboxen har varit i fokus.

Unica System+ golvboxar i både plast och metall

- 4 st nya golvboxar i plast och 4 st nya i rostfritt
- Bakåtkompatibla med OptiLine golvboxarna
- Mjukt kabelutlopp som enkelt kan bytas
- Glöm problemet med försvunna kabelutlopp
- Mörkare grå färg, som passar dagens moderna golv



IP44 golvuttag

Våra nya golvuttag med IP44 kan användas överallt. Det passar lika bra i garaget som i köket. Rund eller rektangulär design.



Smart design som kan installeras överallt

- Passar i en vanlig apparatdosa
- Framtagen för golvinstallation, men fungerar lika bra i bilhallen, hotellfoajén, köksgolvet, bänkskivan i köket, som ytterväggen på balkongen
- IP44 sköljtät



Golvuttag Unica System+

		Beskrivning	Färg	Material	Dimensioner A/B/C (mm)	Art.nr	E-nr
INS52100 eps		Golvuttag					
		Golvuttag med många användningsområden. Passar i en vanlig apparatdosa. IP44 sköljtät. 180 graders öppning på locket. Rund eller kvadratisk.					
		Golvuttag XS kvadratisk, jordat uttag	Grå	Metall	45/90/90	INS52100	1159281
INS52101 eps		Golvuttag XS rund, jordat uttag	Grå	Metall	45/90/90	INS52101	1159282
P113078 eps		Apparatdosa för ingjutning					
		Ingjutningslösning för Golvuttag XS med fasta stutsar. Levereras med tätt lock. Justerbar ring 0-15mm gör det enkelt att montera golvuttaget efter ingjutning.					
		Apparatdosa för ingjutning	Grå	PE-HD	136/58/71	IMT36142	1421360
P139502-Modif eps		Apparatdosa rot för golvuttag					
		Apparatdosa rot för golvuttag. Används vid upphöjda golv. Ej ingjutning 5 pack vit och grön.					
		Installationsdosa rot golvuttag 5 pack	Vit	PP/TPE	71/47/71	IMT35032A	1159284

Golvbox S

		Beskrivning	Färg	Material	Dimensioner A/B/C (mm)	Art.nr	E-nr
INS52171		Golvbox S IP44 - kvadratisk					
		Golvbox S för ingjutning i betonggolv eller i uppreglat golv. Förinstallerad med ett jordat uttag och ett Kat 6 datajack. En variant med jordat uttag och blindbricka som kan betäckas med Unica System+ produkter som t ex USB laddare, HDMI mm. IP20 och IP44 i stängt läge. Golvboxen är utrustad med mjuköppning. Levereras med ingjutningslåda i metall.					
		Golvbox S 3 modul kraft+blind IP44	Grå	Metall	120/120/67	INS52171	1159267
		Golvbox S 3 modul kraft+RJ45 IP44	Grå	Metall	120/120/67	INS52172	1159268
INS52174		Golvbox S IP20 - rund					
		Golvbox S för ingjutning eller montage i upphöjda golv. Levereras med uttag och blindbricka eller uttag och RJ45 Kat6 UTP. Uttaget är förkontakterat till plint. Levereras med ingjutningslåda i metall.					
		Golvbox S rund kraftuttag + RJ45 IP20	Grå	Metall	149/149/68	INS52174	1159269
		Golvbox S rund kraftuttag + blind IP20	Grå	Metall	149/149/68	INS52175	1159270
INS52177		Golvbox S IP21 - lågprofil kvadratisk					
		Golvbox S kan monteras i betonggolv eller i upphöjda golv. Levereras med uttag och blindbricka eller uttag och RJ45 Kat6 UTP. Locket öppnar 180 grader. Ingjutningslådan köps separat, 1159273.					
		Golvbox S lågprofil med uttag och blindbricka IP21	Grå	Metall	90/90/47	INS52177	1159271
		Golvbox S lågprofil med uttag och RJ45 Kat6 UTP IP21	Grå	Metall	90/90/47	INS52178	1159272
KBU441W		Ingjutningsdosa för Golvbox S lågprofil					
		Ingjutningsdosa för betong eller upphöjda golv. Knock out för dia 20mm rör.					
		Ingjutningsdosa för golvbox S lågprofil 44mm djup	Vit	Plast	87/87/44	KBU441W	1159273








Golvboxar

		Beskrivning	Färg	Material	Dimensioner A/B/C (mm)	Art.nr	E-nr
							
		Golvboxar i plast					
		Golvboxar i plast, som levereras med apparatram, dragavlastning och isolerande kåpa. Bara att komplettera med Unica brytare och uttagsserien. Golvmaterial på upp till 6mm kan monteras i locket. Montageramen kan justeras i tre höjder. Kapslingsklass IP20. Unica golvboxar är bakåtkompatibla med OptiLine ingjutningslådor.					
INS52120_Titel.jpg		Golvbox M 4 modul	Grå	Plast	70/200/200	INS52120	1159285
INS52122.jpg		Golvbox L 6 modul	Grå	Plast	70/200/275	INS52122	1159287
INS52124.jpg		Golvbox L 8 modul	Grå	Plast	70/200/275	INS52124	1159289
INS52126.jpg		Golvbox XL 12 modul	Grå	Plast	70/224/345	INS52126	1159291
		Golvboxar i rostfri metall					
		Golvboxar i rostfri metall, som levereras med apparatram, dragavlastning och isolerande kåpa. Bara att komplettera med Unica brytare och uttagsserien. Golvmaterial på upp till 15mm kan monteras i locket. Montageramen kan justeras i tre höjder. Kapslingsklass IP20. Unica golvboxar är bakåtkompatibla med OptiLine ingjutningslådor.					
INS52121.jpg		Golvbox M 4 modul	Grå	Metal	82/200/200	INS52121	1159286
INS52123.jpg		Golvbox L 6 modul	Grå	Metal	82/200/275	INS52123	1159288
INS52125.jpg		Golvbox L 8 modul	Grå	Metal	82/200/275	INS52125	1159290
INS52127.jpg		Golvbox XL 12 modul	Grå	Metal	82/224/345	INS52127	1159292



Unica System+

INS52120 INS52124
INS52122 INS52126

en Floor boxes	no Gulvbokser
es Cajas de suelo	fi Lattialaatikot
fr Boîtes de sol	dk Gulvkasser
ru Напольные ящики	de Vloerdozen
kk Еден қораптары	pl Pudełka podłogowe
sv Golvlådor	

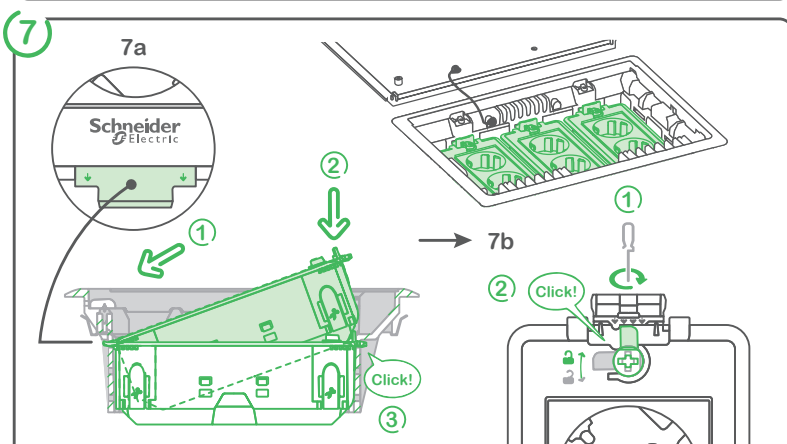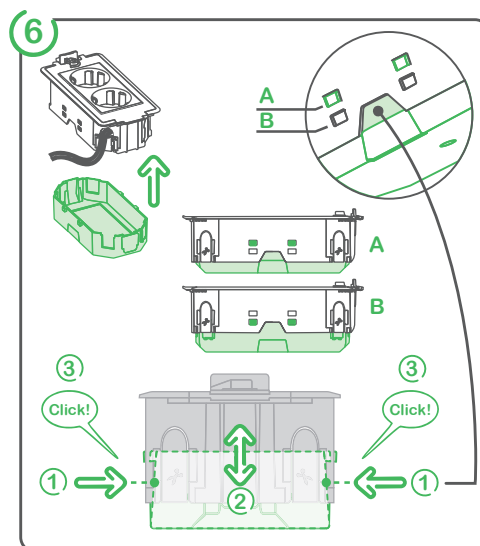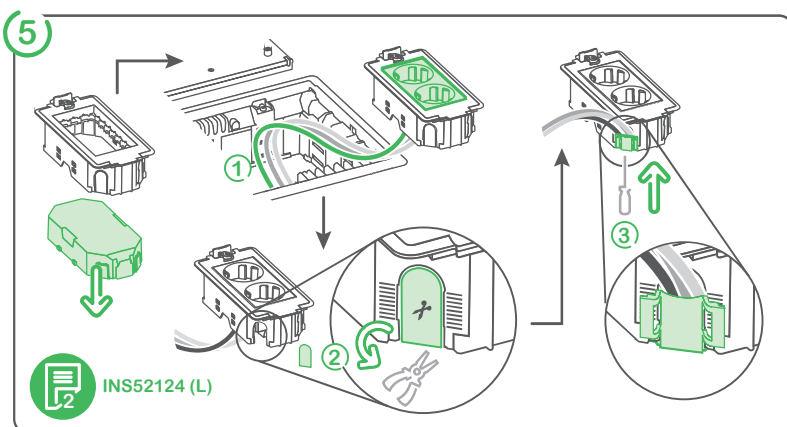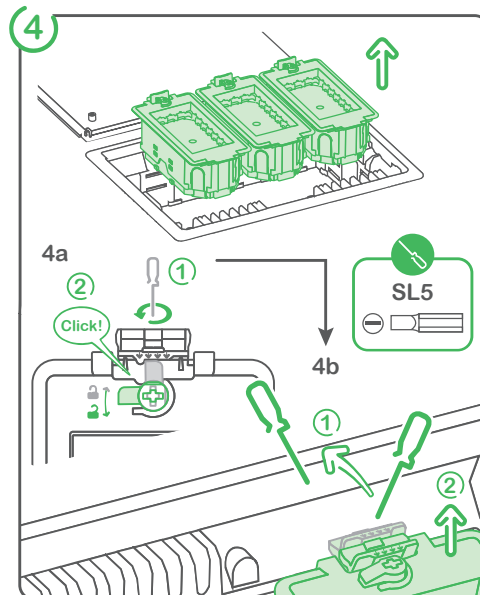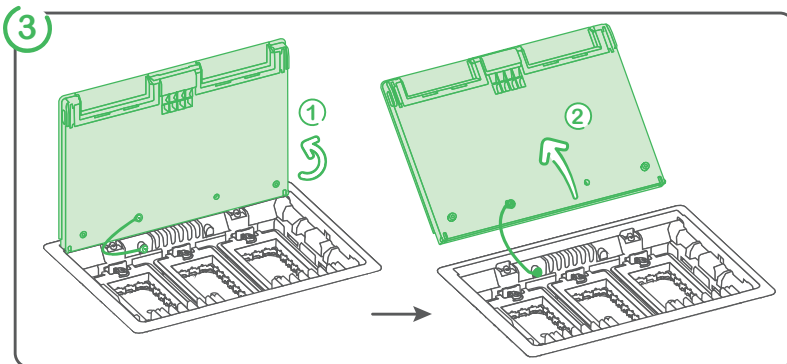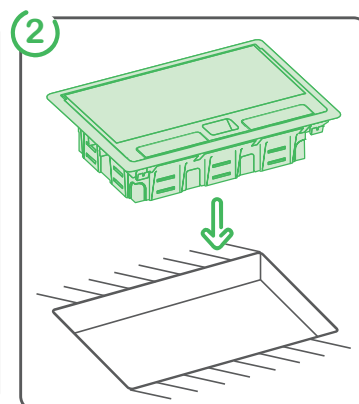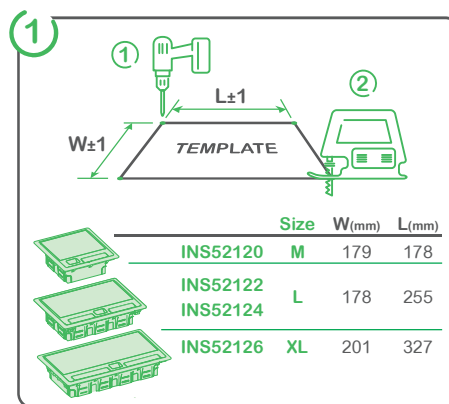

	H (mm)	
	A	B
1	72	79
2	87	94
3	102	109

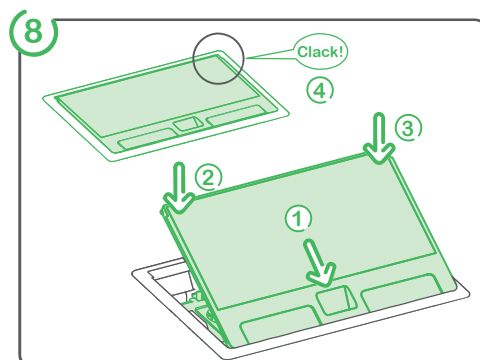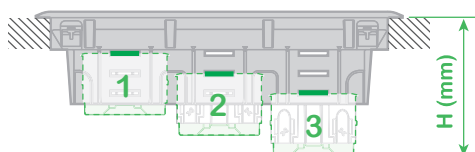



en Accessories
es Accesorios
fr Accessoire
ru Аксессуары
kk Арматура
sv Tillbehör

no Tilbehør
fi Lisätarvikkeet
dk Tilbehør
de Accessoires
pl Akcesoria




	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
INS52153	✓	✓	—	—
INS52154	—	—	✓	—
INS52155	—	—	—	✓



	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
INS52156	✓	—	—	—
INS52157	✓	—	—	—
INS52158	—	✓	✓	—
INS52159	—	✓	✓	—
INS52160	—	—	—	✓
INS52161	—	—	—	✓




	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
ISM50823	✓	✓	✓	✓

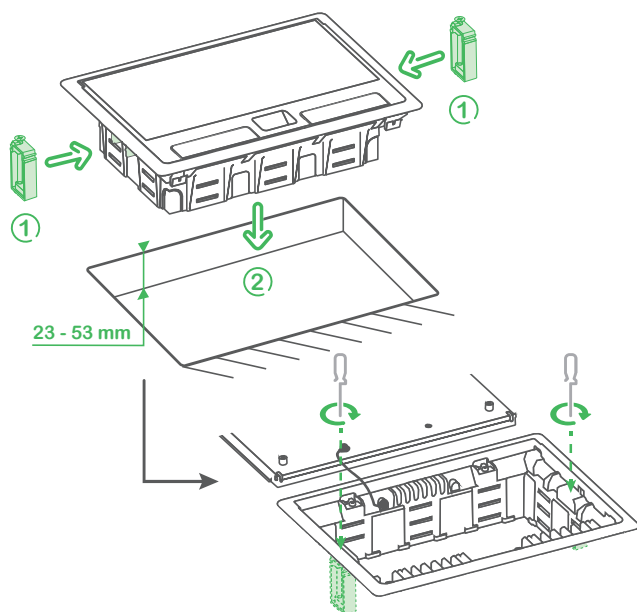


INS52120 (M) INS52122 (L) INS52124 (L) INS52126 (XL)


	INS52001	✓	—	—	—
	INS52002	—	✓	✓	—
	INS52003	—	—	—	✓
	ISM50320	✓	—	—	—
	ISM50330	—	✓	✓	—
	ISM50343	✓	—	—	—
	ISM50342	—	✓	✓	—
	ISM50340	—	—	—	✓
	ISM50346	—	✓	✓	—

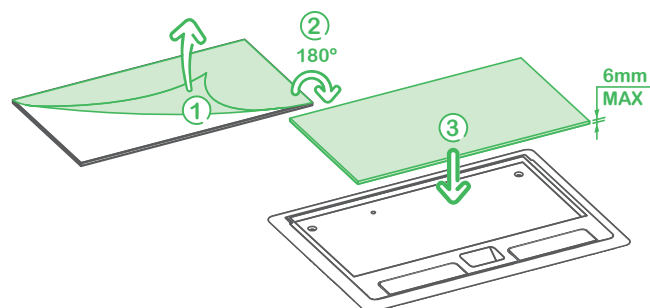



	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
INS52162	✓	✓	✓	—
INS52163	—	—	—	✓

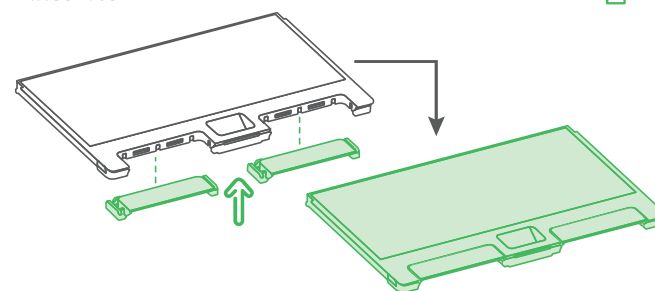

DIN-kit / IP20

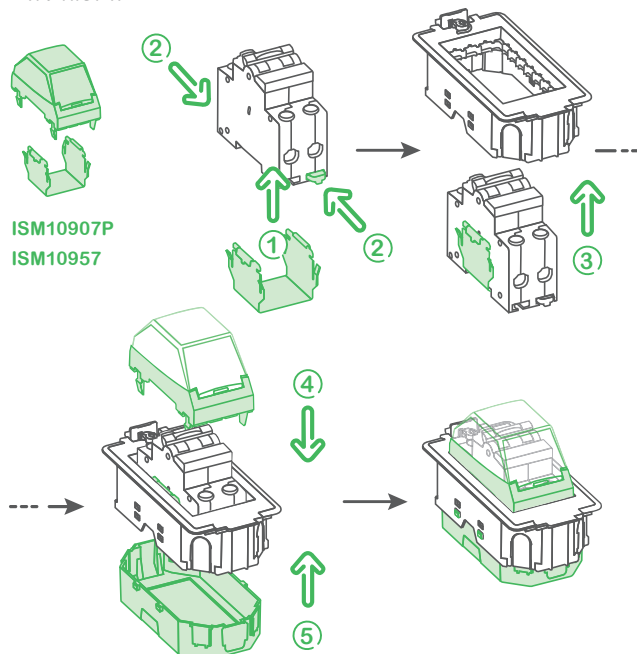

INS52124 (L)




Golvboxar uttag




Beskrivning	Färg	Material	Dimensioner A/B/C (mm)	Art.nr	E-nr
3-vägsuttag jordade 16A 250V IP21					
3-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Vit	PC/ABS	135/45	NU307618	1159277
2-vägsuttag jordade 16A 250V IP21					
2-vägsuttag jordat IDC + skruvanslutning 45°	Vit	PC/ABS	90/45	NU306718A	1159198
2-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Vit	PC/ABS	90/45	NU306618	1159274
1-vägsuttag jordade 16A 250V IP21					
1-vägsuttag jordat snabbkoppling 90°	Vit	PC/ABS	45/45	NU305718	1159520
1-vägsuttag ojordade klass II (Euro) 10A 250V IP21					
1-vägsuttag ojordat klass II skruvanslutning	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU 303118	1159199
Databrickor, tomma					
Centrumplatta 1x Amp Keystone/Systimax med dammlucka	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU946018	5100181
Centrumplatta 1x Amp Keystone/Systimax med dammlucka	Vit	PC/ABS	45/45	NU946118	5100182
Centrumplatta 2x Actassi DPM rak med dammlucka	Vit	PC/ABS	45/45	NU942218	5100248
Centrumplatta 2x Actassi DPM Vinklad	Vit	PC/ABS	45/45	NU942418	5100251
Blindbrickor					
Blindbricka 45x45	Vit	PC/ABS	45/45	NU986618	5100183
Blindbricka 22,5x45	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU986518	5100184
Multimedia uttag					
HDMI uttag 20cm kabel+HDMI hona	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343018	6221879
VGA uttag 20 cm kabel+ VGA hane	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343218	6221877
Stereojack 3,5mm 20cm kabel och 3.5mm hona	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343318	6221878
USB laddning					
USB typ A och C laddare 2.4A 12W	Vit	PC/ABS	45/45	NU301818	5200396
USB typ A 1A 22,5x45mm 7,5W	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU342818	1159566



Tillbehör




	Beskrivning	Färg	Material	Dimensioner A/B/C (mm)		Antal per förpackning	Art.nr	E-nr
	Apparatramar till Unica uttagsserien							
	Apparatramarna levereras med dragavlastning. 4 modul passar golvbox M och L. 8 modulsramen levereras med mellanvägg och passar till golvbox L. 6 modulsramen passar till golvbox XL.							
	Apparatram 2 modul	Vit	PC	45/65/150		5	INS52150	1159293
	Apparatram 4 modul	Vit	PC	45/65/230		5	INS52151	1159294
	Apparatram 3 modul	Vit	PC	45/65/180		5	INS52152	1159295
	Apparatram bakstycke							
	Apparatramen måste kompletteras med ett bakstycke för att uppnå IP20. 4 modul passar golvbox M och L. 8 modul passar till golvbox L. 6 modulsramen passar till golvbox XL.							
	Bakstycke 2 modul	Grön	PC	23/65/125		10	INS52153	1159296
	Bakstycke 4 modul	Grön	PC	23/65/205		10	INS52154	1159297
	Bakstycke 3 modul	Grön	PC	23/65/157		10	INS52155	1159298
	Lockifyllnad linoleum							
	Lockifyllnad i linoleum, som enkelt monteras i golvbox locket. Självhäftande. Om Lock ifyllnaden används i metallgolvboxen måste ytterligare 9mm fyllas upp med annat material.							
	ILÄGG linoleum för golvbox M	Antracit	Linoleum	6/124/165		1	INS52156	1159299
	ILÄGG linoleum för golvbox L	Antracit	Linoleum	6/124/242		1	INS52158	1159302
	ILÄGG linoleum för golvbox XL	Antracit	Linoleum	6/147/314		1	INS52160	1159304
	Lockifyllnad rostfritt stål							
	Lockifyllnad i rostfritt stål för Unica golvboxar. Levereras med skyddsfilm på ovansidan, och en gummerad undersida med dubbelhäftande tejp. Om lockifyllnaden ska användas i den rostfria golvboxen måste man lägga till en spacer på 9mm av annat material.							
	ILÄGG rostfritt för golvbox M	-	Rostfritt stål	6/124/165		1	INS52157	1159300
	ILÄGG rostfritt för golvbox L	-	Rostfritt stål	6/124/242		1	INS52159	1159303
	ILÄGG rostfritt för golvbox XL	-	Rostfritt stål	6/147/314		1	INS52161	1159306
	Kabelutlopp							
	Kabelutlopp i mjukt gummi som är enkla att byta när de blir slitna.							
	Kabelutlopp för golvbox M och L	Antracit	Gummi	10/32/95		2	INS52162	1159307
	Kabelutlopp för golvbox XL	Antracit	Gummi	10/32/125		2	INS52163	1159308
	Ingjutningslådor							
	Unica System + metall ingjutningslåda för minimum ingjutningsdjup 100mm. Kan justeras +25mm i höjd. En nyhet är att golvboxen kan justeras ~2,5 grader i ingjutningslådan, för att förenkla vid golvläggning. Knock outer för våra gula slangadaptar för Ø 20 - 50 mm på alla fyra sidorna. Ingjutningslådan är tejpad och tät direkt ur förpackningen. Ej bakåtkompatibel, dvs OptiLine golvboxar fungerar inte i Unica ingjutningslådorna.							
	Ingjutningslåda för golvbox M	Grå	Metall	100/228/228		1	INS52001	11 594 96
	Ingjutningslåda för golvbox L	Grå	Metall	100/304/228		1	INS52002	11 594 97
	Ingjutningslåda för golvbox XL	Grå	Metall	100/376/252		1	INS52003	11 594 98
	Ingjutningslåda för HDF-bjälklag, 6 och 8 moduler							
	Ingjutningslåda för ingjutning i HDF-bjälklag med minsta diameter i hålrummet 170 mm. Med knockout hål för reduceringsmuffar, fyra uppåt, 2x3 sidled och sex nedåt. Utrustad med hållare för justering till färdigt golv 0-100mm. För golvbox 6 och 8 moduler. Material: stålplåt							
	Ingjutningslåda för 6 och 8 moduls golvbox L	-		166/184/502		1	ISM50356	11 599 51
	Reduceringsmuff							
	Reduceringsmuff för 2st 20mm rör. Material: PP							
	Reduceringsmuff 2x20 mm	Gul		58/58/32		1	ISM50370	11 599 52
	Reduceringsmuff för 25,32,40 eller 50mm rör. Material: PP							
	Reduceringsmuff 1x25, 32,40 eller 50 mm	Gul		58/58/32		1	ISM50371	11 599 53

Unica System +



INS52001
INS52002
INS52003

Installation / Installation / Installering / Asennus / Installation / Installation / Installatie / Installation / Установка / Εγκατάσταση / Montaż / Instalare / Instalación / Kurulum / Монтаж / Installation / орнату

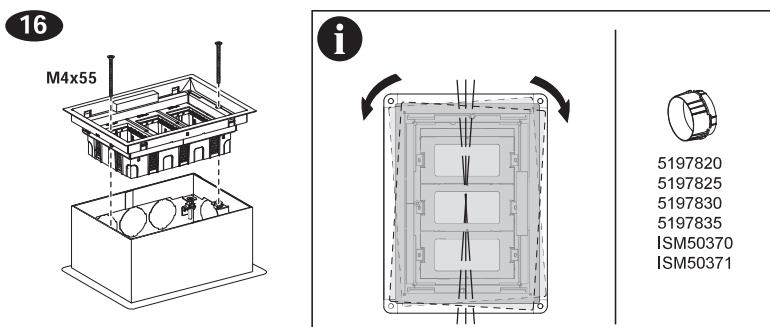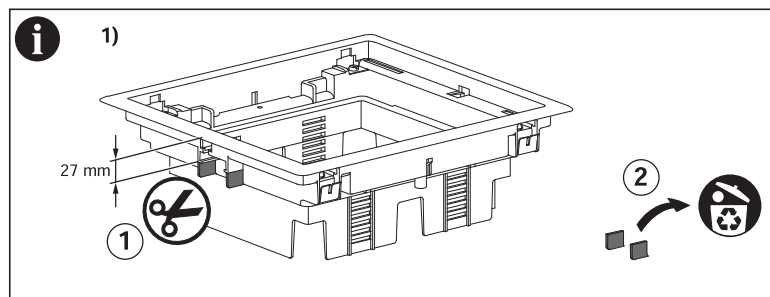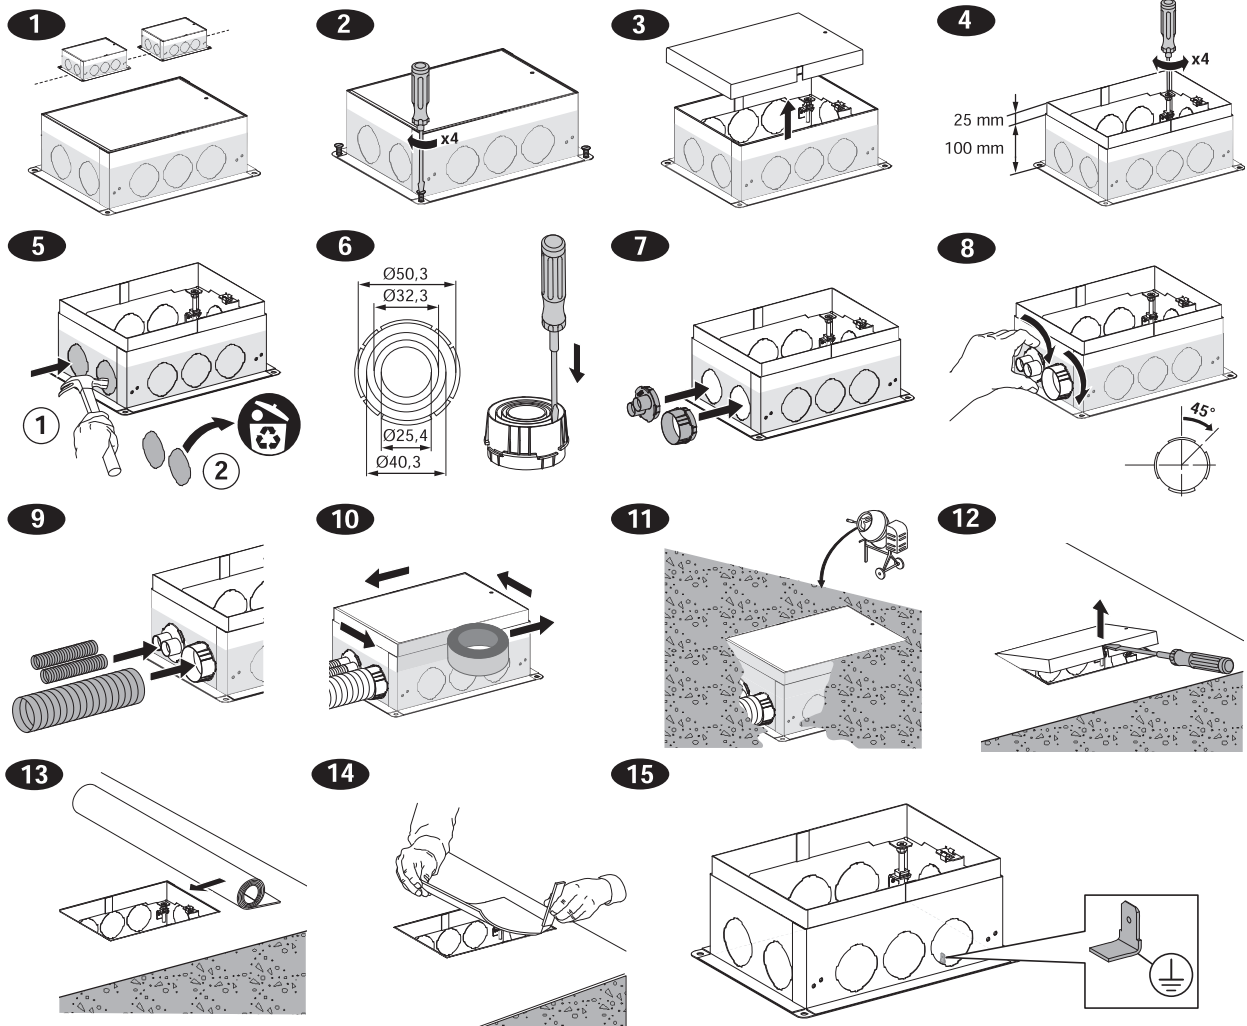

	INS52001	INS52002	INS52003
ISM50524	✓ + 1)		
ISM50536		✓ + 1)	
ISM50538			✓ + 1)
ISM50624	✓ + 1)		
ISM50636		✓ + 1)	
ISM50638			✓ + 1)
ISM50724	✓ + 1)		
ISM50736		✓ + 1)	
ISM51524	✓		
ISM51536		✓	
ISM51538			✓
ISM51624	✓		
ISM51636		✓	
ISM51638			✓
ISM51724	✓		
ISM51736		✓	
INS52120	✓		
INS52121	✓		
INS52122		✓	
INS52123		✓	
INS52124		✓	
INS52125		✓	
INS52126			✓
INS52127			✓

Bordsenhet XS

Ett sortiment med innovativa, högkvalitativa produkter som är flexibla och enkla att installera.

Uttag med integrerad USB-laddare

Ett sortiment av bordsenheter som levererar överträffad anslutning och flexibilitet. Detta innovativa sortiment har uttag, uttag med integrerad USB 3.1 laddare och uttag med USB 3.1 A och C laddare. Produkterna finns i vit och antracit.

Dessa produkter är enkla att installera och passar perfekt i alla typer av bordsytor, oavsett om det är på kontoret eller i hemmet. Bordsenheten installeras genom att du borrar ett 60 mm hål i bordsytan, hålsåg finns i sortimentet. Ta bort den gröna ringen samt trä bordsenheten genom hålet och fäst den genom att skruva åt ringen på undersidan. Dubbelgången gör att montaget går snabbt och smidigt. När du är färdig har du en bordsenhet som ger dig access till kraft och laddning precis där du vill ha den.



Genomskinligt lock

Ett genomskinligt lock finns som tillbehör till våra bordsenheter XS. Med locket skyddas bordsenheten från damm och stänk.



Uttag



Uttag med USB 3.1 A laddare



USB 3.1 A och C laddare

Enkel installation

Installationen görs enkelt och snabbt i tre enkla steg:

1. Borra ett 60 mm hål
2. Montera skrivbordsenheten XS
3. Dra åt den gängade låsringen och anslut kontakten



Praktisk

Tack vare hålsågen behöver du bara ett verktyg för att borra hålen för alla skrivbordsenheter, den trådlösa laddaren och genomföringar med 60 mm diameter.



Bordsenhet XS med trådlös laddare

Med den induktiva laddningstekniken behöver du inte kablar och extra laddare längre. Lägg bara din telefon ovanpå den nya Unica System+ trådlösa laddaren.



Installationen av laddaren görs på exakt samma sätt som bordsenheterna. En trådlös laddare gör din vardag ännu enklare. Eftersom laddaren är IP44-skyddad, lämpar den sig även till offentliga miljöer som exempelvis skolor, restauranger mm.

Den trådlösa laddaren är Qi-certifierad och IP44-skyddad.

Den gröna lysdiodens statuslampa ger tydlig synlighet på statusen:

- Vänteläge: Lysdiod på
- Justeringshjälp: LED börjar pulsera, ljudsignal talar om att telefonen laddas
- Laddningsläge: LED-pulserar
- Främmande föremål eller ej kompatibel enhet: LED-blinkar



Bordsenhet S

Med nya prisbelönta bordsenheten S blir det bekvämt och enkelt att få tillgång till laddning där du behöver den. Finns i två snygga färger. Vit med grått tyg och antracit med grått tyg från Danska Kvadrat.



Bordsenhet S med kraft USB A+C

- USB A+C med 3.1Amp laddningskapacitet
- Monteras i bordsskivor upp till 45mm tjocklek
- 2 meter tygklädd kabel med jordad stickpropp i änden
- Kabeln trycks in i ett spår på undersidan av bordsenheten, och på så sätt låser man den



Bordsenhet XS

Beskrivning	Färg	Material	Dimensioner A/B/C (mm)	Art.nr	E-nr
Bordsenhet XS Bordsenhet som monteras i ett Ø 60 mm hål i bordsskivan. Finns i olika kombinationer av kraftuttag, USB eller kraft och USB. Förterminerad enhet med 2 meter kabel och stickpropp för direktanslutning till ström. Levereras med gängad ring för säker montering i skrivbordet. Enkel och praktisk tillgång till kraft och USB laddning där du behöver.					
Bordsenhet XS med eluttag	Vit	PC	Ø 84/63	INS44000	1159200
	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44001	1159201

P148126



P148124



P148118



Bordsenhet XS med eluttag och USB 3.1 laddare typ A	Vit	PC	Ø 84/63	INS44004	1159202
	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44005	1159203

Bordsenhet XS med USB 3.1 laddare typ A+C, levereras utan adapter	Vit	PC	Ø 84/63	INS44008	1159204
	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44009	1159205

Skyddslock till bordsenhet XS

Genomskinligt lock som är ett tillbehör till alla bordsenheter XS, kan ej användas till den trådlösa laddaren. Skyddar bordsenheter mot damm och smuts. Skyddsklass IP42, vilket innebär att den tål våttorkning och lättare spill. Det frostade locket gör att man trots att det är stängt ändå ser funktionen.

Skyddslock till bordsenhet XS	Genomskinligt	PC	Ø 84/7	INS44031	1159207
-------------------------------	---------------	----	--------	----------	---------

P148134



Bordsenhet XS med trådlös laddare för smartphone

Bordsenhet XS trådlös laddare för montering i ett Ø 60 mm hål i bordsskivan. Levereras med 2 meter kabel och USB-typ A för direktanslutning till USB 3.0-uttag eller USB laddare. Den trådlösa laddaren är IP44 klassad, vilket innebär att den är skölsäker och är Qi-certifierad. Ingång USB DC 5 V / 2 A. Levereras med gängad ring för snabb och enkel montering i bordsskivan. Gör det möjligt att placera laddningen till mobilen var du vill.

Bordsenhet XS med trådlös smartmobil laddare	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44010	1159208
--	----------	----	---------	----------	---------

P148156



Hålsåg

Hålsåg med Ø 60 mm anpassad för håltagning i bordsskivor. Tejpa översidan på skrivbordet innan du markerar hålcentrum så minskar risken för repor. Används vid montering av samtliga bordsenhet XS.

Hålsåg Ø 60 mm diameter	Svart	Metall	Ø 60/114	INS44030	1626350
-------------------------	-------	--------	----------	----------	---------

P148398



Bordsenhet S

Beskrivning	Färg	Material	Dimensioner A/B/C (mm)	Art.nr	E-nr
Bordsenhet S Bordsenhet med ett jordat uttag + USB A och C med 3.1A laddkapacitet, vit eller antracit med grått tyg. Smart läsbar klämma för fastsättning i bord. 2 meter kabel med jordad stickpropp					
Bordsenhet S, kraft+ USB A+C	Vit	PA/tyg	140/60/110	INS44050	1159310

INS44050.png



INS44051.png



Bordsenhet S, kraft+ USB A+C	Antracit	PA/tyg	140/60/110	INS44051	1159311
------------------------------	----------	--------	------------	----------	---------