

Kaablikandekonstruktsioonide tuleohutuks, kandvate puidust ehitusdetailide külge kinnitamiseks mõeldud puidukruvi, toimetamiseks vastavalt normi DIN 4102 osale 12. Taldrükujuline pea võimaldab paigaldust ilma täiendava seibita.



St

Teras


G

galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3498130
Nimetus 1	Lapikpea kruvi
Nimetus 2	puitdetailidele
Tootja	OBO
Mõõde	6x60
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	200
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,85 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

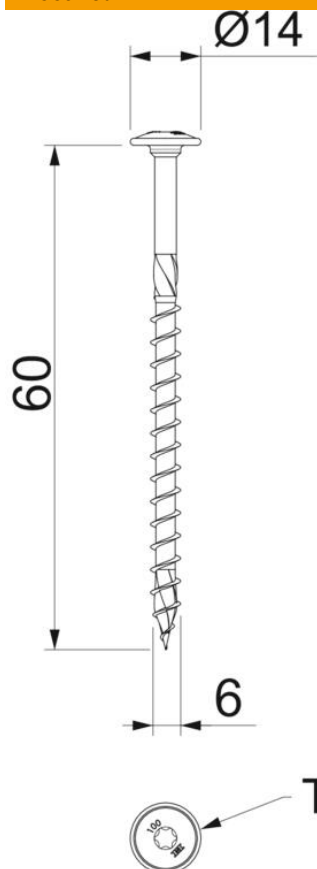

Pikkus	60 mm
Mõõt D	6 mm
Mõõt L	60 mm

Tehnilised andmed

Karastatud	jah
Pea läbimõõt	14 mm
Pea kuju	Taldrikpea
Varre läbimõõt	4,5 mm
Kruvisüsteem	Torx
Kahekäiguline	ei