

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS-Magic® 60 perforeerimata FS

Artiklinumber: 6059232



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga perforeerimata kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.



St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber                      | 6059232                     |
| Nimetus 1                          | Kaablirenn MKSMU            |
| Nimetus 2                          | perf-mata, Magic ühendusega |
| Tootja                             | OBO                         |
| Mõõde                              | 60x150x3050                 |
| Värv                               | tsink                       |
| Materjal                           | Teras                       |
| Pinnakate                          | kuumtsingitud lintmeetodil  |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346                |
| Väikseim täisühik                  | 3                           |
| Koguse ühik                        | Meeter                      |
| Kaal                               | 230,852 kg                  |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                    |
| CO jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,3772 kg COe / 1 Meeter    |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS-Magic® 60 perforeerimata FS

Artiklinumber: 6059232



### Mõõtmed

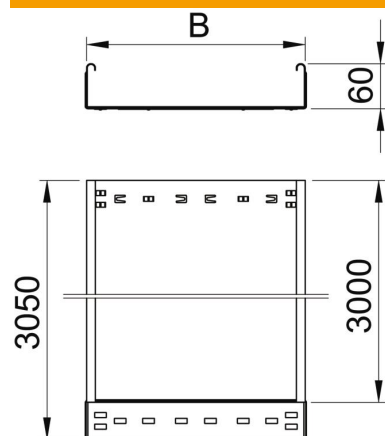


|              |          |
|--------------|----------|
| Pikkus       | 3 050 mm |
| Laius        | 150 mm   |
| Kõrgus       | 60 mm    |
| Pleki paksus | 1 mm     |
| Mõõt B       | 150 mm   |

### Tehnilised andmed

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Ühenduse teostus                              | integreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis                | Põhi Lagi Sein             |
| Sisepääsetav                                  | ei                         |
| Toimetagamine                                 | ei                         |
| Kaanega                                       | ei                         |
| Paigaldusperforeering põhjas                  | ei                         |
| NATO aukude muster                            | ei                         |
| Kasulik ristlõige                             | 88 cm <sup>2</sup>         |
| Kasulik ristlõige                             | 8800 mm <sup>2</sup>       |
| Roostevaba teras, peitsitud                   | ei                         |
| Külje perforatsioon                           | ei                         |
| Pika sildega teostus                          | ei                         |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp                    |
| kasulik pikkus                                | 3000 mm                    |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp            | Klõpskinnitus              |

### Koormused

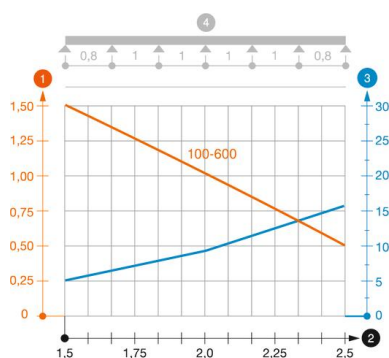

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| sobivad tugede min kaugused  | 1,5 m     |
| Sobivad tugede max kaugused  | 2,5 m     |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m  | 1,5 kN/m  |
| Tugedevaheline kaugus 1,75 m | 1,25 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m  | 1 kN/m    |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m  | 0,5 kN/m  |

### Kaablirenni (tüüp MKSMU 60) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugiläius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest