


Multifunktsionaalne ühenduselement 60 mm küljekõrgusega kaabliredelite ühendamiseks. Moodustada saab sümmeetrilisi ja asümmeetrilisi üleminekuid, astmeteta poognaid 0-60° ja hargnemisühendusi.

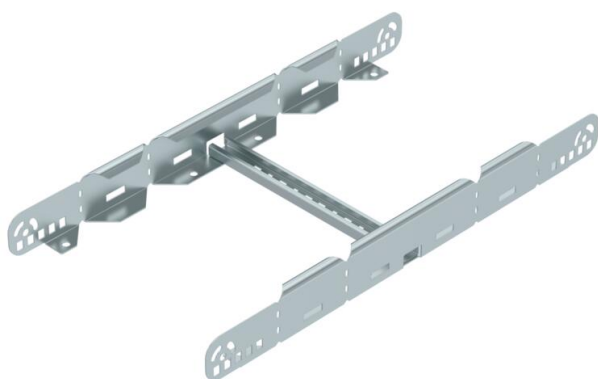

St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6225712
Tüüp	LMFV 630 FS
Nimetus 1	Multifunktsionaalne ühendusel.
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	60x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	129,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	5,0819 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Multifunktsionaalne ühenduselement FS

Artiklinumber: 6225712



Mõõtmed



Pikkus	604 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Piki- ja nurkühendus
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandesüsteemi max laiusega	300 mm
Sobib kaablikandesüsteemi min laiusega	300 mm
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	60 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement