




Korvrenni ühendusklamber, poldiga mudel.
Sisaldab polti FRS M 6x20 ja kombimutrit.
Jn. Korvrenni ühendusklambrite asukoht ja arv.

50-150mm = 2 tk
200-300mm = 3 tk
400-450mm = 4 tk
500-600mm = 5 tk

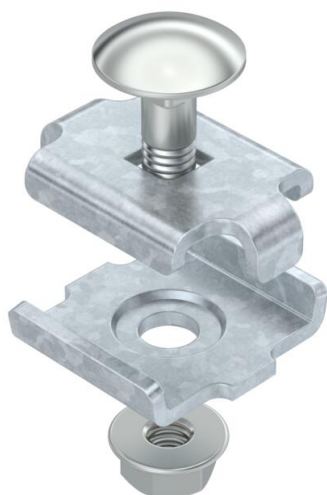


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6016634
Tüüp	GSV 34 FT
Nimetus 1	Ühendusklamber
Nimetus 2	korvrennile
Tooja	OBO
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,1005 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Mõõtmed	34 x 27,5
Pikkus	34 mm
Laius	29 mm
Laius	1,14 in
Kõrgus	24 mm
Kõrgus	0,94 in

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Sobiv korvrennijuhtmele max	4,9 mm
Kohanduv korvrennitraadile min	3,9 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement