


Pikiühendus välisühendusena 60 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.

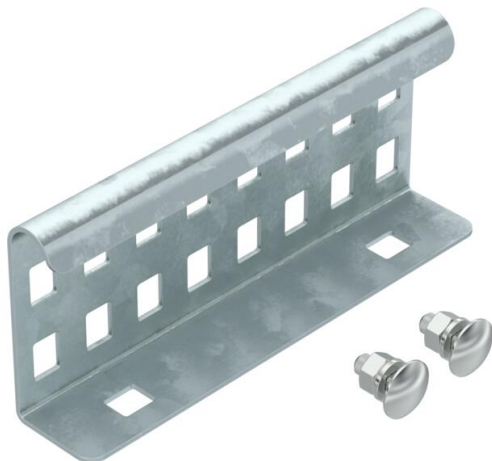


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6208843
Tüüp	LVG 60 FT
Nimetus 1	Jätk
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	64x150
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,4969 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Mõõtmed	64x150
Pikkus	150 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	60 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement