


# Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD

Artiklinumber: 6052656



Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.  
Põiklained alates 500 mm laiusest.  
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

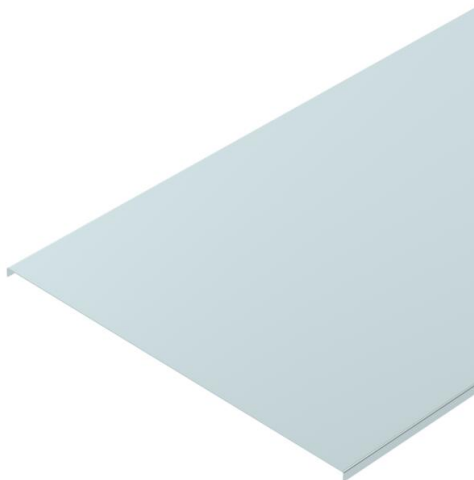

St

Teras

DD

tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

## Põhiandmed

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artiklinumber                      | 6052656                                             |
| Tüüp                               | DRLU 300 DD                                         |
| Nimetus 1                          | Perforeerimata kaas                                 |
| Nimetus 2                          | kaablirennile ja -redeliile                         |
| Tooja                              | OBO                                                 |
| Mõõde                              | 300x3000                                            |
| Värv                               | tsink                                               |
| Materjal                           | Teras                                               |
| Pinnakate                          | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346                                        |
| Väikseim täisühik                  | 3                                                   |
| Koguse ühik                        | Meeter                                              |
| Kaal                               | 256 kg                                              |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                                            |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 5,7284 kg CO2e / 1 Meeter                           |

# Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD

Artiklinumber: 6052656



## Mõõtmed



|              |          |
|--------------|----------|
| Pikkus       | 3 000 mm |
| Laius        | 300 mm   |
| Laius        | 12 in    |
| Kõrgus       | 13 mm    |
| Pleki paksus | 0,04 in  |
| Pleki paksus | 1 mm     |
| Mõõt B       | 300 mm   |
| Mõõt H       | 15 mm    |

## Tehnilised andmed

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Kinnitusviis                | Kaaneclamber |
| Toimetagamine               | ei           |
| Sobib korvrennile           | jah          |
| Sobib kaabliredelile        | jah          |
| Sobib kaablirennile         | jah          |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei           |