


Distantškandur korvrennide distanttsiga paigaldamiseks põrandal või seinal.

Distantškandurile saab paigaldada korvrenne GRM küljekõrgusega 35, 55 ja 105 mm.

Korvrenni kruvivaba kinnitamine distantškandurile.

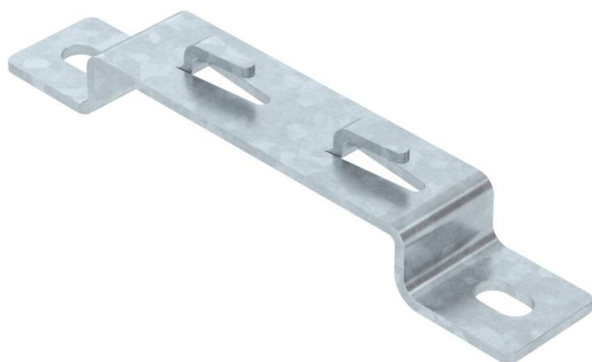

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6015656
Tüüp	DBLG 20 100 FT
Nimetus 1	Distantškandur
Nimetus 2	korvrennile
Tooja	OBO
Mõõde	B100mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2936 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Distsantskandur FT

Artiklinumber: 6015656



Mõõtmed

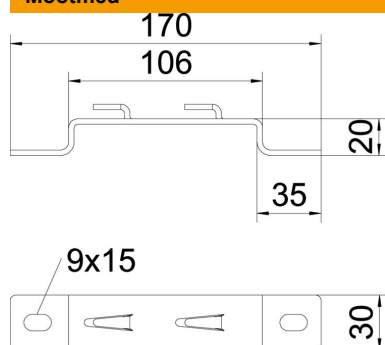

Kõrgus	20 mm
Kõrgus	0,79 in
Mõõt A	30 mm
Mõõt B	106 mm
Mõõt L	170 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Seina- ja laelook trapetsprofiil
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Renni kinnitus	Kinnituskõrv